

SmartWatch per bambini – Q13



Guida rapida

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in modo da poter eseguire correttamente l'installazione dell'applicazione e la configurazione dell'orologio.

Prima del primo utilizzo:

- Caricare la batteria per almeno due ore.
- Per accendere il dispositivo, premere il pulsante "ON/OFF" per alcuni secondi.

Scheda SIM

- Per poter utilizzare tutte le funzioni dell'orologio è necessario inserire una scheda SIM.
- Prima di inserire la scheda, spegnere lo smartwatch e assicurarsi che l'orologio sia spento.

- Attenzione: la carta SIM non deve avere un codice PIN.

- Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali guasti dovuti a una configurazione errata della scheda SIM. In caso di dubbio, rivolgersi alla propria compagnia telefonica il vostro gestore telefonico per configurare la scheda SIM.

1. Preparazione prima dell'uso

- (1) Verificare che tutti gli accessori siano completi e che il modello del dispositivo sia corretto.
- (2) Scegliere la scheda SIM adatta alla rete GSM, consultando il proprio operatore telefonico.
- (3) La scheda SIM è necessaria per accedere alla funzione GPRS e alla funzione di screening delle chiamate.

2. Installare la scheda SIM Selezionare una scheda SIM 2G della rete GSM; questa scheda è necessaria per abilitare la funzione ID chiamante, il traffico dati GPRS (funzione di accesso a Internet) e la funzione di chiamata.

Nota: questo orologio può supportare solo il flusso di dati 2G. Installare la scheda SIM in stato di spegnimento e poi accendere l'orologio, per evitare di danneggiare la scheda SIM.


3.Accensione / Spegnimento

Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.

Spegnimento: è possibile spegnere l'orologio a distanza dall'applicazione sul telefono cellulare solo quando l'orologio è in normale stato di funzionamento. Se la scheda SIM non è installata o non è collegata all'APP, è possibile spegnerlo anche tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.

Nota: si prega di non rimuovere direttamente la scheda SIM con l'orologio acceso, per non danneggiare la scheda stessa.

4.Presentazione dell'orologio

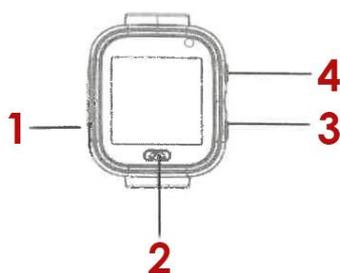

1. Slot per scheda SIM,

2. Retro,

3. Reset,

4. Pulsante di accensione

5.Scaricare l'APP

5.1 Scansionare il codice QR per scaricare l'APP "Setraker". Il codice QR può essere scansionato anche nell'interfaccia di download dell'APP sull'orologio.



5.2 Registrare un account e accedere seguendo le istruzioni dell'APP.




Compilare le informazioni relative per registrare l'account.



Dopo la registrazione, accedere all'APP.

5.3 Collegamento dell'account APP all'orologio

Collegare l'orologio dopo l'avvenuta registrazione. Scansionare o inserire il codice di registrazione di 15 byte. Il codice di registrazione si trova nell'interfaccia di download dell'app sull'orologio. Inserire quindi le impostazioni di collegamento.

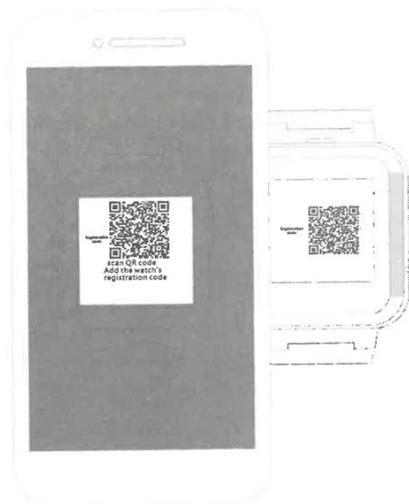

6. Introduzione alle funzioni

Posizione LBS: controlla la propria posizione in tempo reale sulla mappa dell'APP.

Previsioni meteo: aggiorna automaticamente le informazioni meteo.

Chat vocale: esegue la chat vocale tra l'orologio e l'APP.

Impronta: controlla lo storico dei percorsi.

Zona di sicurezza: imposta 3 geo-recinti. Quando l'orologio esce dal recinto, viene emessa una notifica di allarme.

Sveglia: è possibile impostare 3 sveglie.

Rubrica: è possibile impostare 10 numeri di contatto nell'orologio per accedere ed effettuare chiamate.

SOS: è possibile impostare 3 numeri di emergenza.

Monitoraggio remoto: configurato nell'APP, l'orologio comporrà il numero configurato (di solito il numero del genitore), mentre il telefono cellulare potrà ascoltare l'orologio a senso unico.

Periodo di non disturbo: è possibile impostare un periodo di non ricezione delle chiamate.

Impostazione degli avvisi SMS: impostare l'interruttore di allarme SMS per batteria scarica e SOS. Il numero configurato nell'APP riceve l'SMS, il costo è lo stesso di un normale SMS; questo numero è anche il numero di monitoraggio predefinito.

Membri della famiglia: mostra tutti i membri della famiglia collegati all'orologio.

Impostazioni interruttore: è possibile modificare alcune funzioni.

Modalità di lavoro: 3 modalità di lavoro opzionali, la modalità predefinita è quella normale.

Spegnimento remoto: l'orologio non può essere spento tenendo premuto il pulsante quando è collegato all'app, ma può essere spento solo da remoto.

7. Risoluzione dei problemi

Se l'orologio non riesce a connettersi al server al primo utilizzo e il dispositivo non mostra alcuna rete, verificare quanto segue:

- 1) Verificare che la scheda SIM dell'orologio sia GSM.
- 2) Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente e che la visualizzazione dello schermo sia normale. Se la scheda SIM consente il flusso di dati e supporta il 2g.
- 3) Controllare se la porta IP e il numero ID sono corretti; verificare che il numero ID incollato sull'orologio sia lo stesso del dispositivo stesso. L'utente può verificare il numero ID del dispositivo stesso inviando il messaggio "pw, 123456, ts#" dal proprio cellulare all'orologio (l'orologio deve avere una scheda SIM inserita e accesa). Se si riscontrano ancora problemi, chiedere aiuto al servizio post-vendita.
- 4) Ci sono due situazioni che possono verificarsi se non si riesce a registrarsi all'APP.
 - A. Il numero ID non esiste o è già stato registrato; contattare il rivenditore per assistenza.
 - B. Il nome dell'account di registrazione è già stato registrato; cambiare con un altro nome di account.