


# Mini impresora térmica Bluetooth portátil - AT0037

## Manual de instrucciones

### Diagrama del producto

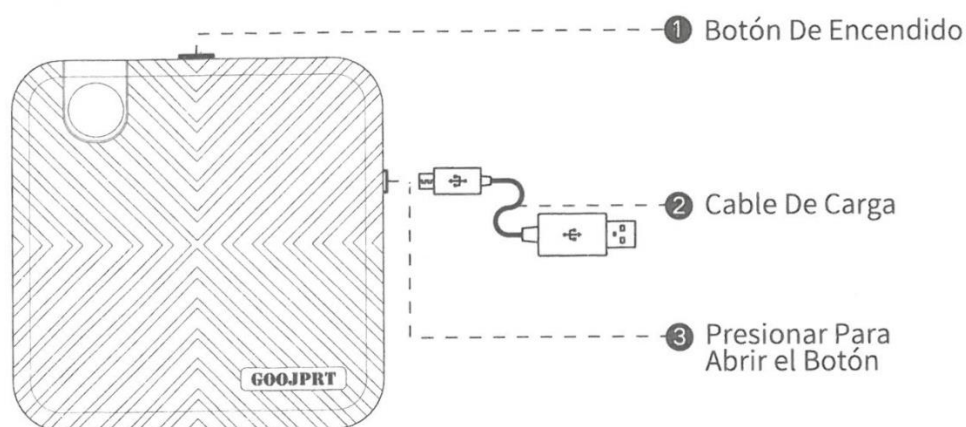

### Estado Del Indicador De Poder

- Luz verde encendida: estado completamente cargado / Uso normal.
- Luz roja encendida: carga / Falta de papel / Sobrecalentamiento / Tapa abierta.
- Destello de luz roja: baja potencia, causará que la impresión sea muy clara, por favor, cargue oportunamente.
- Luz naranja: ha entrado en el modo de depuración. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar la alimentación y salir del modo de depuración.

### Abrir / Cerrar tapa y cambiar papel



1. Abra la cubierta
2. Cargue el papel
3. Cierre la cubierta
4. Encendido / apagado (presionando y manteniendo por 3 o 4 segundos)

## Descarga de Aplicación / Controlador De Windows

### Descargar y Conectar la impresora

- APP: Escanee el código QR para su plataforma correspondiente o ingrese a la APP store o Google play store para buscar Dingdang Classmates (**Luck Jingle**).

#### APP para Android



#### APP para iOS



#### • Aplicación / controlador de Windows:

Visite el sitio web oficial del producto:

<http://www.xmjprt.com/112.html?pid=2934187&t=1584708323> e ingrese a la pestaña de descargas o escanee el código QR para dirigirse al centro de descarga de drivers y softwares del producto.



## Conexión


- Móvil: Inicie sesión en la APLICACIÓN y siga las instrucciones para conectarse a la impresora a través de Bluetooth; o haga doble clic en el botón de encendido de la impresora para imprimir el código QR y use la aplicación para escanear el código QR para conectarse.
- Ordenador: Use el cable de datos USB para conectar la impresora con el ordenador, instala el controlador y lo configura adecuadamente. Puede utilizarse como una impresora normal o puede funcionar con un software de edición de etiquetas.

## Instrucciones De Carga

### Carga De Entrada

- Interfaz de entrada micro USB;
- 5V 2A de carga de entrada, puede usar el adaptador de carga del teléfono móvil o conectarse a un puerto USB del ordenador para cargar;
- Se recomienda cargar completamente la primera vez después de la compra;
- Capacidad de la batería de iones de litio: 1000mAh / 7.4Wh;
- Cargue la impresora al menos una vez cada 3 meses para evitar que la batería de litio se degrade naturalmente por estar mucho tiempo sin cargar.

## Limpiar el Cabezal de la impresora

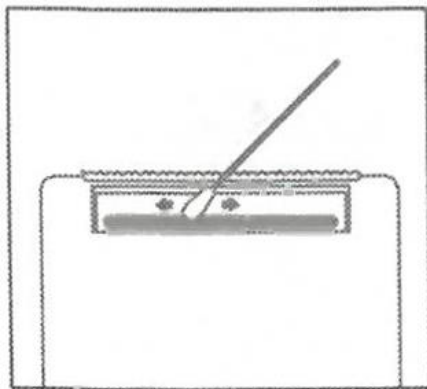

1. Apague la impresora y saque el papel que está dentro;
2. Limpie con un paño de algodón o un hisopo de algodón con alcohol y frótelos suavemente a lo largo del centro hasta la periferia del cabezal de impresión;
3. No utilice la impresora inmediatamente después de limpiar el cabezal de impresión. Espere 1 o 2 minutos hasta que el alcohol se evapore por completo.

**NOTA:** No toque el cabezal de impresión directamente para evitar daños, especialmente después de imprimir para evitar el sobrecalentamiento.