



Consola emulador multiplataforma - RG353M

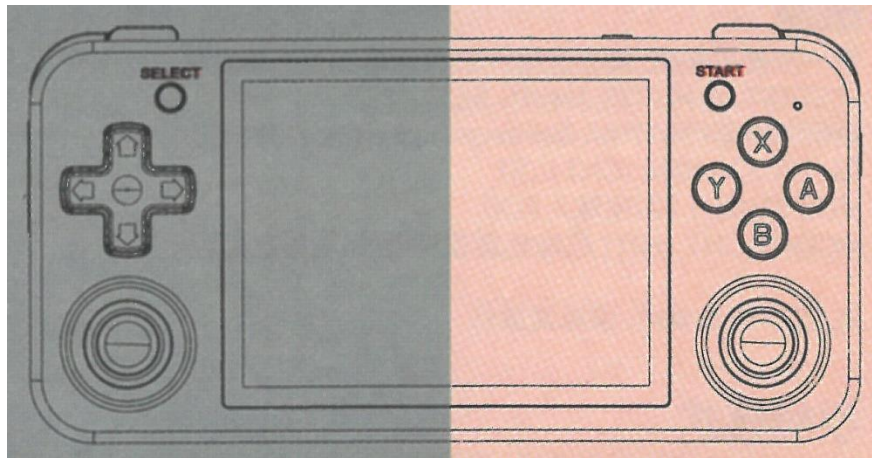

Manual de instrucciones

1. Botones de juego y puertos

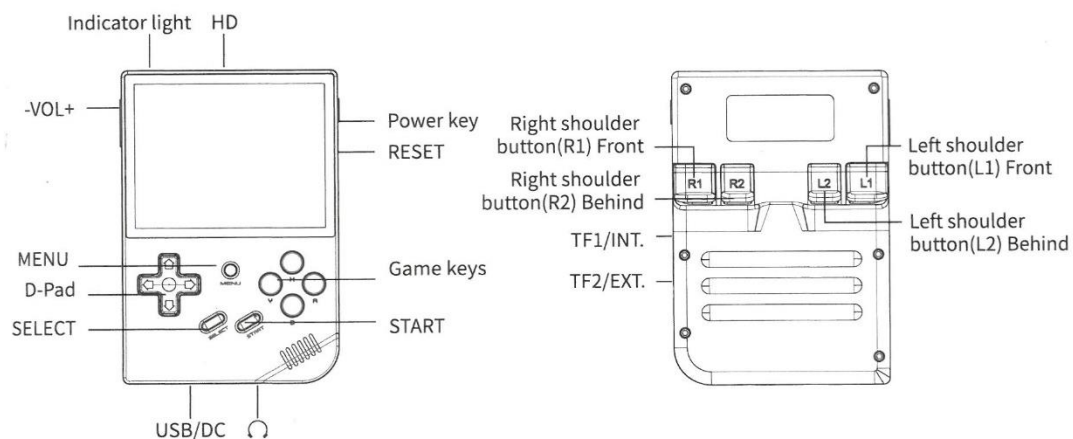

2. Indicador de luz y funciones de carga

El equipo viene con un cable de carga de 5V/2A de cuatro líneas. Enchufe el cable de carga y el dispositivo empezará a cargarse. El RG35XX tiene dos indicadores, la izquierda es el indicador de carga, y la derecha es el indicador de trabajo. Vea la siguiente tabla de colores y estados de las luces:

Luz verde: Trabajando, Luz roja: Baja potencia, Luz amarilla: Cargando

A1. Funcionamiento de la interfaz principal (sistema oficial)

■ Menú principal de la interfaz:



1. Salas de juego

Después de entrar, puede elegir "Tarjeta interna" o "Tarjeta externa"; seleccione la plataforma de juego para iniciar a jugar.

2. Favoritos

Pulse el botón START en el centro de juego para recoger el juego, y el juego aparecerá en esta sección.

3. Historial

El juego ejecutado aparecerá en esta sección. El historial se puede borrar en los ajustes.

4. Búsqueda

Busca rápidamente juegos en las tarjetas de memoria. La tecla "X" borra la palabra clave y la tecla "Y" confirma el resultado de la búsqueda.

5. Ajustes

Contiene todos los ajustes del RG35XX. Incluye ajustes de idioma, ajustes de retroiluminación, ajustes de fondo, etc.

A2. Importación de juegos (sistema oficial)

Inserte una tarjeta de memoria formateada FAT32 en la ranura para tarjetas externas de la videoconsola, se creará una nueva carpeta para cada plataforma. Sólo tienes que meter el juego en la carpeta y seleccionarlo en las salas de juego. Las plataformas soportadas son: CPS, FBA, FC, GB, GBA, GBC, GG, MAME, MD, NEOGEO, NGPC, PCE, PS1, SFC, SMS, WSC.

A3. Ajustes comunes (sistema oficial)

■ Ajustes de idioma

Selecciona Ajustes -> Ajustes de idioma en la interfaz principal. Los idiomas disponibles son: Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Japonés, Coreano, Español.

■ Brillo de la retroiluminación

Selecciona Configuración -> Brillo de la retroiluminación en la interfaz principal. Hay 5 niveles de brillo de la retroiluminación.

■ Tiempo de retroiluminación

Seleccione Ajustes -> Tiempo de retroiluminación en la interfaz principal. Hay 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y siempre encendida. La retroiluminación de la pantalla se apagará una vez transcurrido el tiempo establecido.

■ Personalización de teclas

Personalización de botones: Seleccione Configuración -> Personalizar Botón en la interfaz principal. Puedes personalizar la asignación de botones del cuerpo o del gamepad.

A4. Configuración del juego (sistema oficial)

La calidad del juego

Se divide en alta definición, línea de exploración, rápido, matriz de puntos. Diferentes opciones presentarán diferentes efectos de visualización de filtro de pantalla.

B1. Cambio del sistema (GarlicOS)

En la interfaz principal, seleccione Ajustes -> Cambio de sistema -> Reiniciar

B2. Funciones de las teclas (GarlicOS)

START (en Menú Principal): Cambiar RTC

START (en Lista de Juegos): Cargar Juego (sin Guardar Estado)

SELECT: Cambiar Velocidad del CPU

Menú: Ir a Menú Recientes

Menú (Mantener presionado) + Volumen: Ajustar Brillo

Encender (Mantener presionado): Apagar

B3. Introducción a las teclas de acceso rápido (GarlicOS)

■ En Juego

Menú del juego (doble toque): Ir a Menú Reciente

Encender (un toque): Apagar (y "Modo Reposo")

Reset: Forzar Salida

(mantener pulsado) Menú + X: Menú RetroArch

Menú + Arriba: Captura de Pantalla

Menú + Abajo: Silenciar

Menú + Inicio: Pausa

Menú + Seleccionar: Alternar pantalla FPS

Menú + L1: Alternar movimiento lento

Menú + R1: Alternar movimiento rápido

Menú + L2: Cargar estado

Menú + R2: Guardar Estado

Menú + Izquierda: Disminuir Estado Ranura

Menú + Derecha: Aumentar Estado Ranura

B4. Cambiar al sistema oficial (Garlic OS)

- En la interfaz principal, seleccione Juegos -> APPS -> Cambiar a Sistema Oficial -> Reiniciar
- El sistema por defecto al arrancar es el sistema oficial. El sistema guardado durante el apagado anterior se cargará en el siguiente arranque.