

MANUAL DE USO SMARTWATCH S001


1. VISTA GENERAL



2. ANTES DEL PRIMER USO

- Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Para desplazarse por los menús: para entrar al menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda a lo ancho de la pantalla. Para seleccionar una opción, pulse sobre el icono. Para navegar entre los submenús, hágalo de abajo hacia arriba. Para regresar al menú anterior deslice el dedo de izquierda a derecha.
- El código de seguridad por defecto es 1122.

3. CAMBIO DE IDIOMA

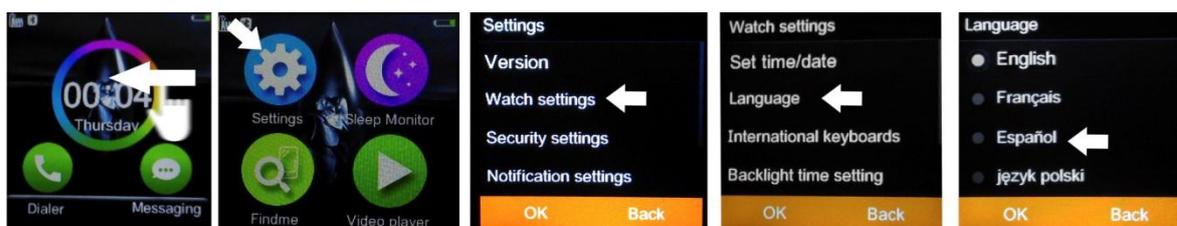


4. DETALLES DEL PRODUCTO

Parámetros de hardware	
CPU	MTK2502
Memoria	Tarjeta TF de 32GB
Pantalla	Pantalla IPS LCD de 1.54 pulgadas
Resolución	240x240 pixels
Panel táctil	2.5D
Bluetooth	4.0
Cámara	2 megapixels
Batería	Batería de 350mAh de alta capacidad fabricada en polímero de litio
G-Sensor	Podómetro, recordatorio de actividad, monitor de sueño, función anti-pérdida, disparador remoto

Listado de características	
Función de llamada	GSM/GPRS 850/900/1800/1900 Marcador, llamadas por manos libres, registro de llamadas y listín telefónico Llamadas por Bluetooth
SMS	SMS locales Sincronización mediante la app de Android/iOS de los mensajes entrantes
Función de la aplicación	Cambio del fondo de pantalla. Cambio de la forma del reloj. Cambio del tema utilizado en el reloj.
Entretenimiento	Música por Bluetooth
Aviso de llamadas	Mediante sonido y vibración
Forma del reloj	Utilizado por defecto el 6
Modo de suspensión de la pantalla	
Anti-pérdida de dos formas	Anti-pérdida/Búsqueda con ambos dispositivos
Podómetro	Medición de los pasos, contador de calorías, medida de distancia
Recordatorio de actividad	
Monitor de sueño	Monitoriza la calidad del sueño
Cámara	Cámara independiente del teléfono Puede funcionar como control remoto de la cámara del teléfono
Otros	Alarmas, calendario, cronómetro, calculadora Compatible con dispositivos Android y Apple Se pueden utilizar aplicaciones en el reloj como QQ, WeChat, Facebook, Twitter y otras
Notificaciones remotas por Bluetooth	QQ, WeChat, Twitter, Facebook SMS entrantes Sincronización de recordatorios programados

5. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON EL SMARTPHONE

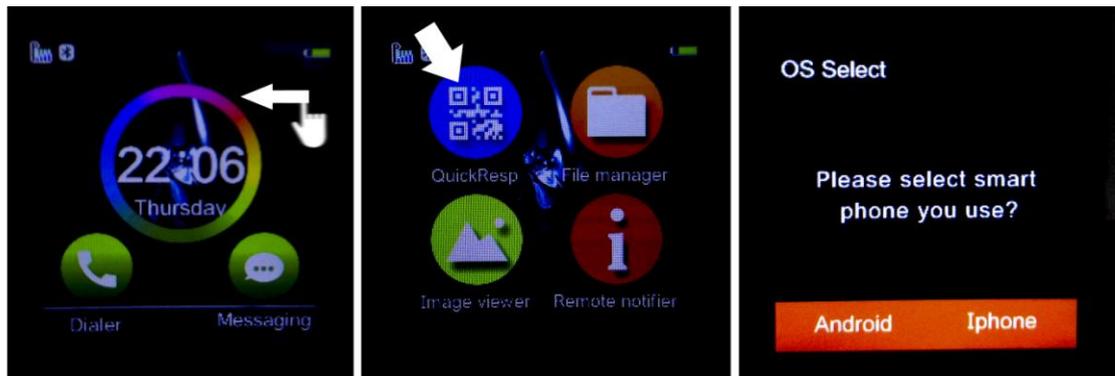

Cuando seleccione su dispositivo, aparecerá un código QR que tendrá que escanear mediante una aplicación lectora gratuita como SCANLIFE y será redirigido a un enlace en el cual podrá descargar la aplicación.

Para conseguir un funcionamiento normal tiene que tener la aplicación actualizada.

Una vez instalada la aplicación, encienda y ponga visible el Bluetooth en el reloj y en el teléfono. Después enlace el reloj y el teléfono seleccionando el nombre del reloj cuando le aparezcan los dispositivos disponibles y confirme los diferentes cuadros de dialogo que le irán apareciendo.

6. FUNCIONES

- **Mensajes:** Puede ver los mensajes mediante sincronización del teléfono y el reloj.
- **Listín telefónico**
- **Marcador de llamadas**
- **Registro de llamadas:** Se podrán visualizar las llamadas recibidas en el teléfono después de haber sido conectado mediante el Bluetooth.
- **Bluetooth**
- **Marcador Bluetooth:** Puede emparejar dispositivos con el reloj.
- **Notificaciones remotas:** Cuando reciba un SMS o un mensaje entrante de alguna aplicación del teléfono conectado, el reloj avisará.
- **Disparador remoto:** Puede utilizar el reloj para hacer fotos mediante la cámara del teléfono.
- **Función Anti-pérdida:** Mediante el reloj puede buscar el teléfono y viceversa.
- **Podómetro:** Puede ser utilizado como una herramienta para saber si se ha hecho excesivo o insuficiente ejercicio mediante la medición de calorías basado en datos recogidos como número de pasos, distancia recorrida, tiempo, etc. para controlar el ejercicio.

Puede volver al menú principal y que el podómetro continúe funcionando, pulsando el botón de encendido.

- **Monitor de sueño:** Muestra la calidad del sueño en base a los tiempos de sueño.
- **Recordatorio de actividad:** Puede establecer un tiempo para recordarle que haga ejercicio.
- **Código QR:** Puede descargar el software de sincronización al escanear el código QR.
- **Cámara**
- **Administrador de archivos**
- **Alarmas**
- **Calendario**
- **Perfiles**
- **Reproductor de audio:** Puede reproducir música desde el propio reloj o del Smartphone cuando está conectado mediante Bluetooth.
- **Cámara**
- **Visor de imágenes**

7. AVISOS

- Cargue al completo la batería antes de usar el reloj.
- Use los accesorios del reloj y del Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá utilizarlo hasta que reconecte de nuevo el Bluetooth.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta en algún momento. Cuando reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo.
- Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es normal.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

- **Incapaz de encender:** puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Es posible que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- **Apagado automático:** la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- **Tiempo de uso demasiado corto:** la batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo.
- **No carga:** la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. También es posible que el cargador se haya estropeado. Si es así cámbielo.
- **No aparece el nombre de la llamada entrante:** olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó el Bluetooth o no lo seleccionó.
- **La voz se escucha mal:** el teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal Bluetooth es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor.