


Batería externa Magsafe Qi – J-KH12

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripción general del producto

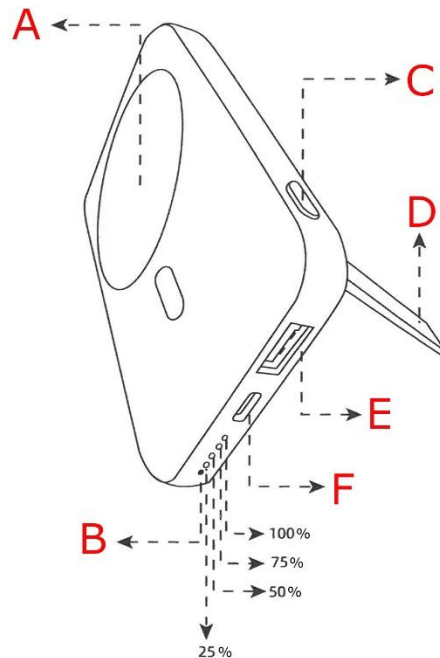

A: Área de carga inalámbrica,

B: Indicador de estado de carga rápida,

C: Botón de encendido,

D: Soporte oculto incrustado,

E: Salida USB-A

F: Entrada/Salida USB-C

Antes de utilizar este producto, lea esta guía para garantizar un uso seguro y adecuado.

OBSERVACIÓN: Cuando se utiliza cualquiera de las dos salidas de puerto (incluyendo la carga inalámbrica) al mismo tiempo, el modo de carga rápida (9V / 12V) se cerrará automáticamente, el producto entrará en el modo de carga normal (5V) y el interruptor inalámbrico a 5W automáticamente.

Estado del LED

LED verde encendido:

Carga rápida USB-A / Tipo-C

Carga inalámbrica 7,5W/10W/15W

LED blanco encendido:

para visualizar el estado de la batería.

Descripción de las funciones (Activación):

- Cuando el equipo entra en el modo de espera, pulse el indicador de potencia una vez (0,5 segundos) para mostrar la potencia actual. Uno representa el 25% de la potencia. Transcurridos 30 segundos, la máquina entrará una vez en el modo de espera.
- Cuando el móvil esté cargado al 0%, la alimentación del móvil se apagará automáticamente, y el modo de visualización del indicador LED será el mismo que el de apagado.
- Haga clic en la tecla: iniciar la alimentación del móvil, la luz verde estará encendida y la función de carga inalámbrica estará activada; Haga doble clic en la tecla: desactivará la función de carga inalámbrica en la condición de encendido.

Instrucciones de la función de carga:

- 1/ 2/ 3/ 4 El color de la luz LED es blanco.
- Cuando se carga el power bank, el LED parpadea para mostrar la capacidad incremental de la batería. Consulte la relación entre la pantalla LED y la capacidad de la batería en la imagen del inicio.
- Cuando las 4 luces LED están encendidas, el producto está completamente cargado. La función de carga funciona correctamente cuando la salida del cargador es de 5V a 12V.

Descripción de función (Instrucciones)

Pulse el botón de encendido una vez para iniciar la alimentación del móvil. Cuando el teléfono móvil está conectado a la fuente de alimentación, las luces LED correspondientes estarán encendidas y el número de luces disminuirá a medida que la potencia sea menor. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,1 V, la última luz parpadeará para indicar una alarma de baja potencia.

Cuando el voltaje de la batería es inferior a $3,0 \pm$ y el voltaje sea de 0,1V, la salida se detendrá, y la luz LED se apagará después de la descarga.

Cuando desenchufe el teléfono para interrumpir la carga, la luz indicadora se encenderá durante 30 segundos, después se apagará y entrará en modo de espera.

Pulse el botón de encendido para iniciar la energía móvil y el indicador de encendido se enciende, entonces la salida de carga inalámbrica puede ayudar al dispositivo con la carga inalámbrica.

Detección de cuerpos extraños: cuando se detecta un cuerpo extraño, la alimentación se apagará automáticamente después de 60 segundos.

Advertencia

El uso inadecuado puede dañar la batería y otras piezas; Cuando se utiliza la fuente de alimentación por primera vez, se debe utilizar el cargador estándar de 5V - 1A / 2A para cargar la fuente de alimentación; Mantenga la batería seca y ventilada; La fuente de alimentación contiene combustibles orgánicos.

Si la fuente de alimentación no se utiliza correctamente, se romperá, tendrá fugas, se sobrecalentará, etc., lo que dañará permanentemente la batería.

La fuente de alimentación tiene incorporado un dispositivo de protección de seguridad; No cortocircuite la fuente de alimentación; No utilice la fuente de alimentación cerca del fuego o la estufa o en un lugar con una temperatura superior a 60°C. La alta temperatura puede derretir la batería, debido a que la alta temperatura derretirá la carcasa de plástico.

Si se pone en el agua, los dispositivos de seguridad en el interior se dañarán y el banco de potencia dejará de funcionar, o causar sobrecalentamiento, incendio o explosión.

No extruya el banco de carga con objetos pesados.

El uso de un adaptador inadecuado puede causar sobrecalentamiento, quemaduras o explosiones.

Ante cualquier anomalía del equipo, por favor deje de usarlo inmediatamente.

Antes de usar, por favor asegúrese de que no hay material metálico entre el teléfono móvil (incluyendo el caso de protección) y el área de carga inalámbrica.

Parámetros

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Entrada: 5V -2.4A, 9V - 2A (USB-C)

Salidas:

5V - 3A, 9V - 2.22A, 12V - 1.67A (USB-C)

5V - 2.4A, 9V - 2A, 12V - 1.5A (USB-A)

5V - 4.5A (USB-A SCP)

15W/ 10W/ 7.5W/ 5W (Inalámbrico)

Salida total: 5V - 4,5A Max.

Tamaño: 108,5 x 69,2 x 16,3 mm

Material: PC ignífugo

Colores disponibles: Gris / Verde / Negro

Lista de productos:

Power Bank x 1

Cable de datos Tipo-C de 0.3M x 1

Manual de Usuario x 1

