

# MANUALE DI USO SMARTWATCH S001

## 1. VISTA PRODOTTO



## 2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza.
- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Per scorrere i menu per accedere al menu principale, far scorrere il dito verso sinistra per tutta la larghezza dello schermo. Per selezionare un'opzione, fare clic sull'icona. Per navigare il sottomenu, farlo dal basso verso l'alto. Per tornare al menu precedente far scorrere il dito da sinistra a destra.
- Il codice di sicurezza predefinito è 1122.

## 3. MODIFICA LINGUA




#### 4. DETTAGLI DEL PRODOTTO

Parametri hardware	
CPU	MTK2502
Memoria	Tarjeta TF de 32GB
Schermo	Schermo IPS LCD de 1.54 pollici
Risoluzione	240x240 pixels
Touch panel	2.5D
Bluetooth	4.0
Macchina fotografica	2 megapixels
Batteria	350 mAh in polimero di litio ad alta capacità
G-Sensor	Pedometro, un promemoria di attività, monitorare il sonno, funzione anti-perdita, innesco a distanza

Elenco delle caratteristiche	
Chiamata funzione	GSM/GPRS 850/900/1800/1900 Marker, chiamate hands-free, registro chiamate e rubrica telefonica Chiamate Bluetooth
SMS	MS locale App Sync per Android / iOS messaggi in arrivo
A seconda dell'applicazione	La modifica della carta da parati. Rimodellare l'orologio. Cambiare il tema utilizzato sull'orologio.
Divertimento	Musica por Bluetooth
Avviso di chiamata	Con il suono e le vibrazioni
Forma	Predefinito utilizzato 6
Schermo modalità Standby	
Anti-perdita in due modi	Anti-perdita / Ricerca con entrambi i dispositivi
Pedometro	Misura di passi, contatore di calorie, misurazione della distanza
Promemoria di attività	
Controllare il sonno	Controlla la qualità del sonno
Macchina fotografica	Telefono cellulare con fotocamera indipendenti
Altrui	Può funzionare come un telefono cellulare con fotocamera telecomando
Notifiche remote Bluetooth	Allarmi, calendario, cronometro, calcolatrice

## 5. SOFTWARE DOWNLOAD E COLLEGAMENTO DI DISTRIBUZIONE CON LO SMARTPHONE

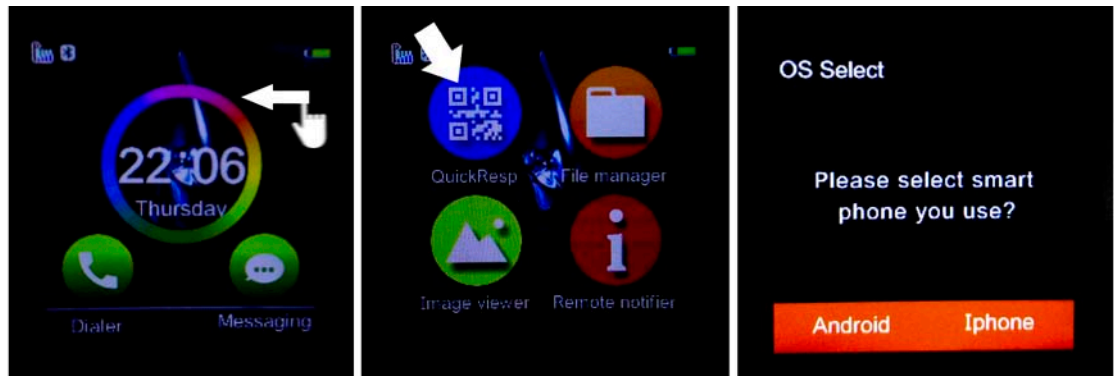

Quando si seleziona il dispositivo, un codice a barre che verrà sottoposto a scansione utilizzando un'applicazione lettore gratuito come ScanLife e verrà reindirizzato a un link dove è possibile scaricare l'applicazione appare.

Per ottenere il normale funzionamento deve avere l'applicazione aggiornata.

Una volta che l'applicazione è installata, attivare e impostare il Bluetooth visibile sull'orologio e sul telefono. Dopo l'orologio e collegare il telefono selezionando il nome dell'orologio quando compaiono i dispositivi disponibili e confermare le varie finestre di dialogo che appaiono.

## 6. FUNZIONI

- **Messaggi:** È possibile visualizzare i messaggi sincronizzando il telefono e l'orologio.
- **RUBRICA**
- **Chiamate Marker**
- **Registro chiamate:** è possibile visualizzare le chiamate ricevute al telefono dopo essere stato collegato con Bluetooth.
- **Bluetooth**
- **Dialer Bluetooth:** è possibile accoppiare i dispositivi con l'orologio.
- **Notifiche remote:** Quando si riceve un SMS o un messaggio in arrivo da qualsiasi telefono collegato applicazione, allarme orologio.
- **Comando a distanza:** è possibile utilizzare il tempo per scattare foto utilizzando la fotocamera del telefono.
- **Funzione anti-perdita:** Con il cronometro che può cercare al telefono e viceversa.
- **Pedometro:** Può essere usato come uno strumento per sapere se vi è stato l'esercizio fisico eccessivo o insufficiente misurando le calorie in base ai dati raccolti, come numero di passi, distanza, tempo, etc. di controllare l'esercizio.
- **È possibile tornare al menu principale e il contapassi** continuare a lavorare premendo il pulsante di accensione.
- **Monitorare il sonno:** spettacoli di qualità del sonno in base al tempo di sonno.

- **Attività Promemoria:** È possibile impostare un tempo per ricordare di esercitare.
- **Codice QR:** È possibile scaricare il software di sincronizzazione per eseguire la scansione del codice QR.
- **Macchina fotografica**
- **File manager**
- **Allarmi**
- **Calendario**
- **Profili**
- **Player audio:** È possibile riprodurre musica da l'orologio stesso o Smartphone quando è collegato via Bluetooth.
- **Spettatore**

## 7. COMUNICAZIONI

- Caricare la batteria completamente prima di usare l'orologio.
- Utilizzare accessori orologio e Smartphone.
- Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth.
- Ricollegare il Bluetooth è scollegato se ad un certo punto. Quando si riconnette per sincronizzare nuovamente i contatti.
- Durante la riproduzione di musica può avere nomi che non compaiono canzoni e gli altri che lo fanno. È normale.

## 8. SOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI

- **Impossibile avviare:** si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare.
- **Spegnimento automatico:** la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
- **Usa Time troppo breve:** la batteria non è correttamente caricata, in carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso.
- **Nessuna carica:** la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.
- **Non appare il nome della chiamata in entrata:** dimenticato di caricare la rubrica telefonica quando è collegato il BT o non selezionati.
- **La voce si sente male:** il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve trovare un posto in cui la copertura è maggiore.