


Mini impressora térmica portátil Bluetooth - AT0037

Manual de instruções

Diagrama do produto

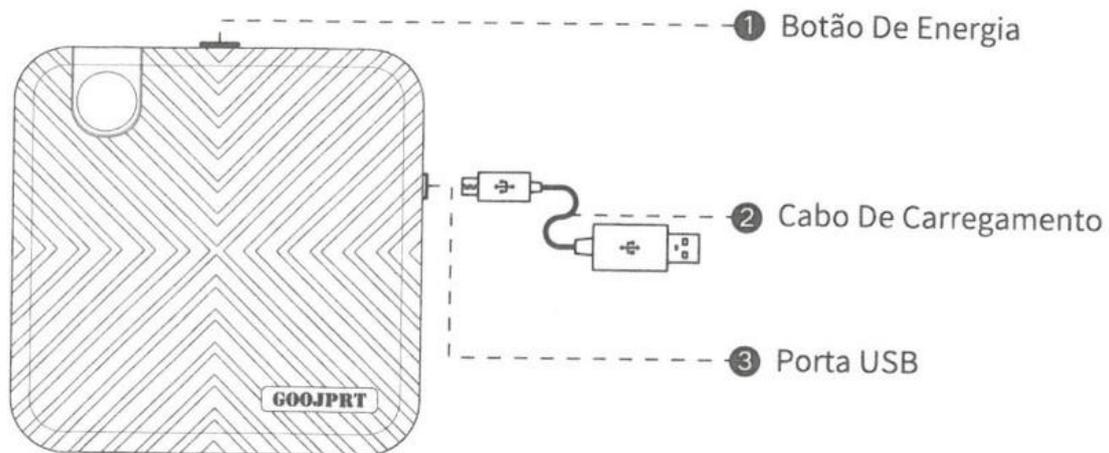

Estado do indicador de alimentação

- Luz verde acesa: Totalmente carregada / Utilização normal.
- Luz vermelha acesa: a carregar / Falta de papel / Sobreaquecimento / Tampa aberta.
- Luz vermelha intermitente: baixa potência, causará uma impressão demasiado clara, por favor carregue atempadamente.
- Luz laranja: entrou no modo de depuração. Premir e manter premido o botão de alimentação para desligar a alimentação e sair do modo de depuração.

Abrir / Fechar a tampa e mudar o papel



1. Abrir a tampa

2. Colocar papel

3. Fechar a tampa

4. Ligar/desligar (premindo e mantendo premido durante 3 ou 4 segundos).

Transferir a aplicação Windows / driver

Transferir e ligar a impressora

- APP: Digitalizar o código QR para a plataforma correspondente ou ir à APP store ou à Google play store para procurar Dingdang Classmates (**Luck Jingle**).

APP para Android



APP para iOS



• Aplicação Windows / controlador:

Visite o sítio Web oficial do produto:

http://www.xmjprt.com/112.html?pid=2934187&_t=1584708323 e entre no separador de transferências ou leia o código QR para ser direcionado para o centro de transferência de controladores e software do produto.



Ligação


- Telemóvel: Inicie sessão na APP e siga as instruções para ligar à impressora através de Bluetooth; ou faça duplo clique no botão de alimentação da impressora para imprimir o código QR e utilize a aplicação para digitalizar o código QR para ligar.
- Computador: Utilize o cabo de dados USB para ligar a impressora ao computador, instalar o controlador e configurá-la corretamente. Pode ser utilizada como uma impressora normal ou pode funcionar com software de edição de etiquetas.

Instruções de carregamento

Carga de entrada

- Interface de entrada micro USB;
- Entrada de carregamento 5V 2A, pode utilizar o adaptador de carregamento do telemóvel ou ligar à porta USB do computador para carregar;
- Recomenda-se que seja totalmente carregada na primeira vez após a compra;
- Capacidade da bateria de iões de lítio: 1000mAh / 7,4Wh;
- Carregar a impressora pelo menos uma vez de 3 em 3 meses para evitar que a bateria de lítio se degrade naturalmente devido ao longo período de tempo sem carregar.

Limpar a cabeça de impressão

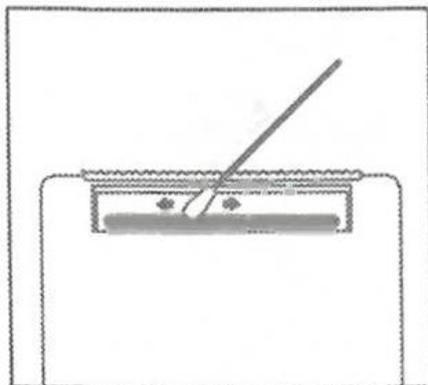

1. Desligar a impressora e retirar o papel que se encontra no interior;
2. Limpe a cabeça de impressão com um pano de algodão ou um cotonete embebido em álcool e passe-o suavemente do centro para a periferia da cabeça de impressão;
3. Não utilizar a impressora imediatamente após a limpeza da cabeça de impressão. Aguarde 1 a 2 minutos para que o álcool se evapore completamente.

NOTA: Não toque diretamente na cabeça de impressão para evitar danos, especialmente após a impressão para evitar o sobreaquecimento.