

SMARTWATCH PARA NIÑOS - DS06

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Antes del primer uso:

- Cargue la batería durante al menos dos horas.
- Para encender el dispositivo presione durante unos segundos el botón “Encender” (ON/OFF).

Tarjeta SIM

- Debe insertar una tarjeta SIM para poder utilizar todas las funciones del reloj.
- Apague el smartwatch, asegúrese que el reloj está apagado antes de introducir la tarjeta.
 - **Atención: la tarjeta SIM no debe tener ningún código PIN.**
- No nos responsabilizamos de posibles fallos debidos a una configuración incorrecta de la tarjeta SIM. En caso de duda, contacte con su compañía telefónica para configurar la tarjeta SIM.

INSERCIÓN DE LA TARJETA SIM

- Desenrosque la ranura de la tarjeta SIM situada en el lado izquierdo del reloj (utilice el destornillador suministrado).
- Tenga cuidado de no perder la junta de goma.

- Inserte la tarjeta SIM en el smartwatch con el chip metálico hacia arriba y la muesca hacia dentro.
- Utiliza el siguiente diagrama para la correcta utilización de la tarjeta SIM - utiliza una MICRO SIM



CARGAR EL RELOJ

- Utilice el cable de carga USB suministrado.
- Elija un adaptador de corriente del móvil o un puerto de carga del ordenador de 5V 1A para cargar su reloj.
- El tiempo de carga no debe superar las 4 horas.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL TELÉFONO MÓVIL

- Escanee el código QR que aparece a continuación para instalar la aplicación.



App QR Code



App from app store/Playstore

- O alternativamente, vaya a su tienda local de aplicaciones y busque - **SeTracker2**

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

- Estación base + GPS Doble posicionamiento
- Agenda telefónica
- Llamada bidireccional: el reloj puede hacer y recibir llamadas
- Zona segura

- Despertador
- Alerta de emergencia SOS
- Apagado remoto
- Alarma de batería baja
- Podómetro para contar los pasos

VISUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



Interfaz principal: El pequeño icono de la primera línea corresponde a la señal GSM, el modo de llamada, la marca de red, el icono de posicionamiento, la marca de voz (no marcada en el diagrama), la marca de batería, debajo están la hora y la fecha.

Marcar número de teléfono: Pantalla táctil - toque para entrar en la agenda telefónica, admite hasta 15 números.

Agenda: Toque la pantalla para entrar en la agenda, admite hasta 15 números.

Alerta SOS: Mantenga pulsado el botón de encendido (botón sos) durante 3 segundos y la pantalla del reloj mostrará SOS. El reloj marca los números seleccionados en la aplicación.

Wechat: El reloj puede enviar un mensaje de voz a la aplicación (SeTracker2) del teléfono móvil.

Cámara: La aplicación del teléfono móvil (SeTracker2) puede tomar fotos a distancia, y el reloj también puede tomar fotos por sí mismo.

Foto: Puede guardar una foto.

Hacer un amigo: Puede juntar dos relojes en el modo para emparejarlos como amigos. Tenga en cuenta que este reloj sólo puede emparejar a un amigo a la vez. Una vez emparejado con un amigo, mantenga pulsado el botón de encendido y podrá enviarle mensajes de voz.

Contador de pasos: El contador de pasos está desactivado por defecto. Por favor, actívalo en la APP. El reloj contará los pasos de su hijo automáticamente una vez que el contador de pasos esté activado.

Información del dispositivo: Puede escanear el código QR de la aplicación (SeTracker2) para descargarla, así como ver el código de registro y el número de identificación del dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO

Descarga de la aplicación y registro de la cuenta de administrador

1. Escanee el código QR que aparece a continuación para instalar la aplicación. Alternativamente, vaya a su tienda de aplicaciones y busque - SeTracker2



App QR Code



App from app store/Playstore

Nota: El reloj sólo puede vincularse a una cuenta registrada en la aplicación SeTracker2. Puede descargar la aplicación en varios dispositivos y utilizar los mismos datos de acceso que la cuenta registrada. Puedes añadir más de un reloj a su cuenta registrada utilizando la función de añadir dispositivo.

Una vez finalizada la descarga, los nuevos usuarios deberán hacer clic en el icono de registro. Se le pedirá que registre su cuenta.

Nota: La persona que se registre deberá introducir su número de teléfono móvil en el campo solicitado.

Asociar el reloj a su cuenta


Una vez que la cuenta se haya registrado correctamente, deberá vincular el reloj a su cuenta. El código de registro del reloj se utiliza para vincular el reloj.

Nota: abra la página de ajustes en el software del reloj y, a continuación, haga clic en el menú del código de registro. Aparecerá un código QR y un número de identificación. En este punto, se puede escanear la APP del teléfono móvil hacia el código QR o introducir el número de identificación. También puede introducir el número de identificación manualmente. El número que aparece debajo del código de dimensión se guarda para el enlace.



INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES PRINCIPALES

Después de registrarse, introduzca la cuenta y la contraseña para conectarse a la aplicación. Seleccione el idioma y la zona en la cual se encuentre, entre a la interfaz principal.

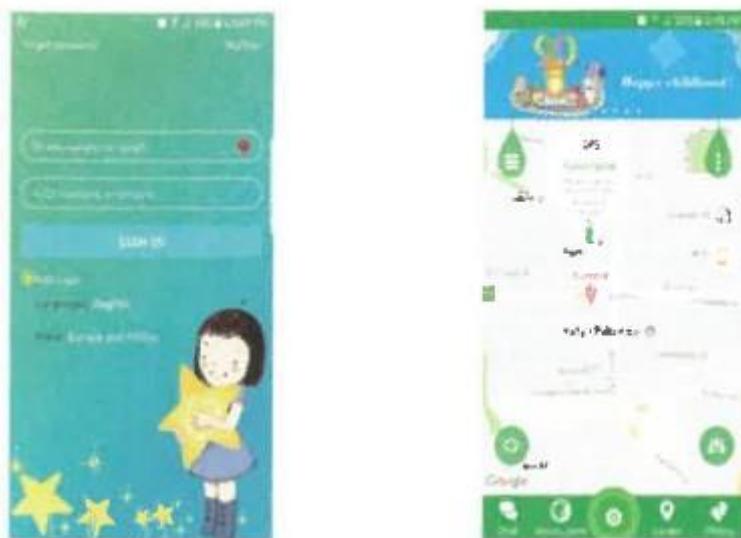

Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y su contraseña en la interfase principal de la APP

FUNCIONES:

Registro del reloj en la aplicación

1. En la pantalla de inicio, por favor pulse en la lagrima verde en la parte superior derecha de la pantalla para registrar el dispositivo de su hijo.
2. Pulse en la lista de dispositivos y, a continuación, en Añadir un dispositivo.
3. Introduzca el código de registro (que se encuentra en la parte trasera del reloj) manualmente o escanee con un lector de códigos QR e introduzca el nombre del niño o el apodo del reloj, después pulse GUARDAR para confirmar.

Si recibe un mensaje de error "NO HAY EQUIPO DE RED", significa que no tiene señal de red, por favor ubíquese en un sitio con mejor cobertura de red e inténtalo de nuevo.

4. Una vez que se haya registrado correctamente, podrá configurar las funciones del reloj pulsando el botón "Configuración".

INTRODUCCIÓN A FUNCIONES DESDE LA APP

En la página principal de la interfaz de la APP, haga clic en la lágrima verde situada a la izquierda de la pantalla.

1. Salud: Esta función permite a los padres controlar las actividades de sus hijos: Contador de pasos, deportes, ejercicio y patrones de pasos.
2. No molestar: Establezca una hora en la que nadie pueda llamar o enviar mensajes al reloj (por ejemplo, durante el horario escolar).
3. Despertador: Los padres pueden programar un despertador para despertar a sus hijos.
4. Mensajes: Los padres pueden enviar un mensaje al reloj.
5. Recompensas: Puede recompensar a sus hijos por su buen comportamiento con corazones.
6. SOS/Número de familia: puede introducir 3 números SOS preprogramados. Seleccione OK para confirmar su configuración. Si aparece el mensaje de error "NO HAY EQUIPO DE RED", significa que no tiene señal de red o que no dispone de datos, por favor, desplácese a otro lugar e inténtelo de nuevo o compruebe su saldo de datos con su compañía telefónica.
7. Guardián sonoro: Esta función le permite definir un número al que el reloj llamará sin que su hijo lo sepa. Como padre, puede escuchar lo que ocurre alrededor de su hijo.
8. Programa de actualización de localización: Este modo determina la frecuencia con la que el reloj enviará una señal GPS al teléfono móvil. Si la batería del reloj se gasta muy rápido, cambie el ajuste a una menor frecuencia.
9. Alerta SMS: Seleccione cuándo desea recibir un SMS (SOS batería baja) y seleccione OK cuando haya completado su selección.
10. Hacer amigos: Cuando los niños tienen otros amigos con el mismo reloj, pueden comunicarse - el reloj sólo admite un amigo a la vez.
11. Agenda telefónica: Los padres pueden programar hasta 10 números para comunicarse con el reloj.
12. Contactos del niño: Se pueden añadir los números de teléfono de los amigos del niño con el mismo reloj para que puedan comunicarse entre ellos.
13. Idioma y zona horaria: Seleccione el idioma y la zona horaria. Para los clientes rusos, por favor seleccione Este: GMT+8:00
14. Establecer LBS: Esta es otra forma de rastrear el reloj ya que este dispositivo puede rastrear tanto GPS como LBS.
15. Buscador del reloj: Esta opción se utiliza cuando se intenta encontrar el reloj. Sonará una alarma si el reloj está cerca del teléfono móvil.
16. Apagado remoto: Puedes apagar el reloj desde tu dispositivo móvil.