


Micrófono inalámbrico J11

Manual del usuario

Introducción


Gracias por elegir nuestro producto. Este producto es un micrófono inalámbrico inteligente que proporciona una salida de grabación de calidad profesional. Es “Plug and play”, lo que quiere decir que no requiere de instalar ninguna aplicación en su móvil.

Múltiples usos: Se puede utilizar en la transmisión en vivo en línea, el rodaje de vídeo para su Vlog, entrevistas de programas, grabación, vídeos tutoriales y otras ocasiones. Este producto consta de tres partes: caja de carga, extremo de transmisión del micrófono y extremo de recepción. (como se muestra en la siguiente figura, algunos modelos podrían no tienen caja de carga, el objeto real podría variar un poco de lo mostrado en la imagen)

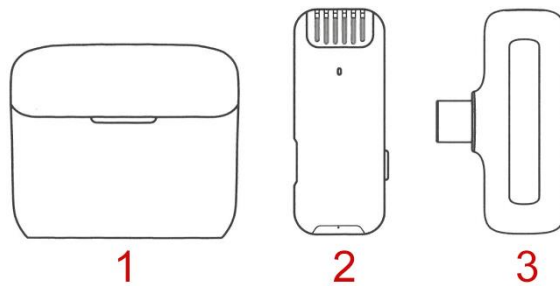

1. Caja de carga
2. Micrófono transmisor
3. Receptor


Diagrama de identificación

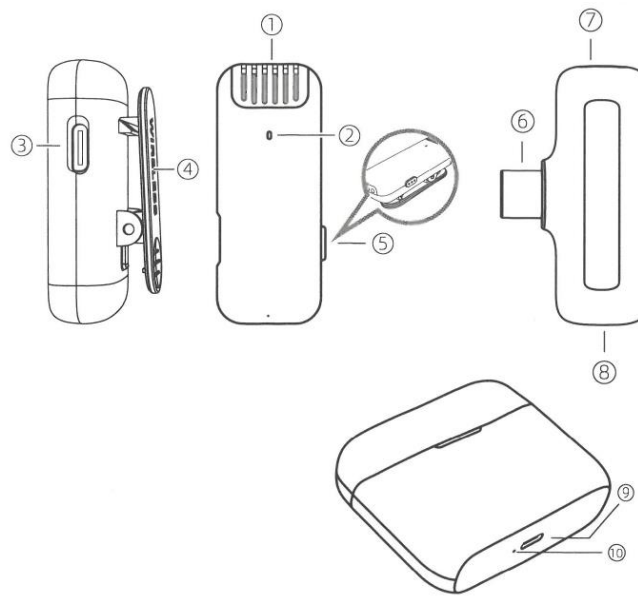


1. Red a prueba de viento
2. Indicador del micrófono
3. Puerto de carga Tipo-C del micrófono
4. Pinza de sujeción.
5. Botón de conmutación
6. Puerto Tipo-C para conectar al teléfono
7. Indicador del receptor
8. Receptor
9. Luz indicadora de la caja de carga
10. Puerto de carga Tipo-c de la caja

Modo de empleo

Paso 1: Conecte el receptor al puerto del teléfono.

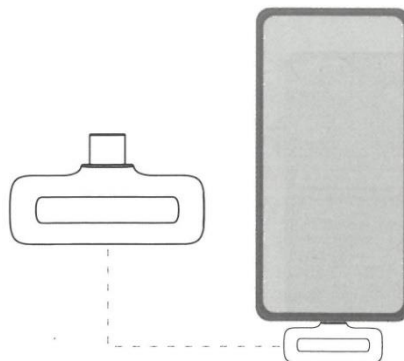


Paso 2: Pulse la tecla de interruptor del micrófono, la luz indicadora se muestra verde y, a continuación, se enciende el equipo.




A. Tecla del interruptor

Paso 3: Ahora la luz verde indicadora del receptor se muestra siempre encendida; abra la cámara del teléfono, la aplicación en vivo u otras aplicaciones y use el micrófono para captar el sonido.

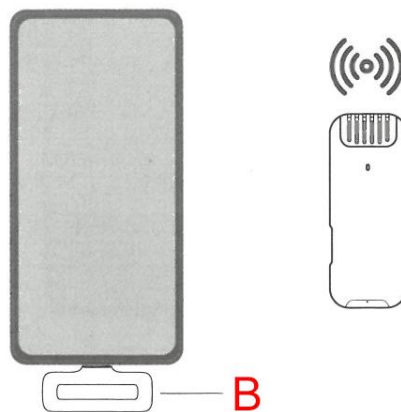

B. Indicador de luz verde siempre encendido

Nota especial: Para el uso del puerto: Si el teléfono está bajo de energía durante una transmisión en vivo, se puede cargar directamente a través del puerto Type-C.

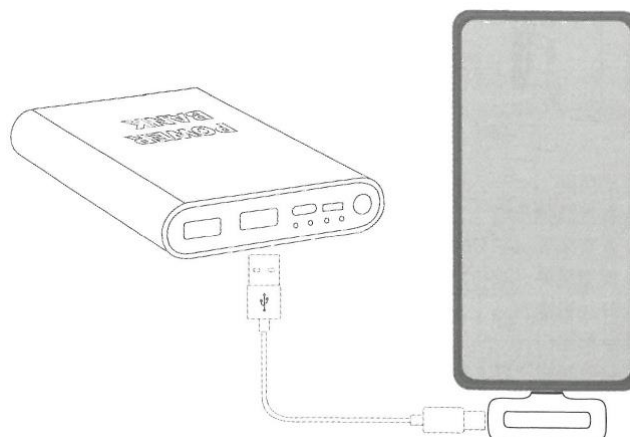

Función, botón e indicador LED

Micrófono transmisor:

Encendido: Presione el botón de encendido por 3 segundos, la luz led encenderá de manera alternada rojo y verde.

Apagado: Presione el botón de encendido por 3 segundos, todas las luces se apagarán también.

Desemparejado: la luz led encenderá de manera alternada rojo y verde.

Conexión: Inserte el dispositivo al puerto del teléfono y encienda el equipo.

Cambiar el nivel de reducción de ruido: Presione el botón para escoger entre uno de los 3 niveles:

Nivel 1: La luz verde parpadea una vez.

Nivel 2: La luz verde parpadea dos veces.

Nivel 3: La luz verde parpadea tres veces.

Reverberancia: Haga click en el botón 3 veces para encender el modo; la luz verde se apaga, la luz roja parpadea una vez y luego la luz roja queda encendida.

Modo silencioso: Doble click para mutear el micrófono y doble click nuevamente para reestablecer el volumen; la luz verde parpadea y la luz roja se apaga.

Carga: Cargando: la luz roja enciende y la luz verde se apaga; cuando la carga está completa, todas las luces se apagan.

Batería baja: La luz roja parpadea cada 10 segundos.

Receptor:

Encendido: Inserte el dispositivo al puerto del teléfono y encienda el equipo, la luz roja parpadea.

Apagado: Retire el dispositivo del puerto del teléfono.

Desemparejado al receptor: la luz roja parpadea.

Conexión: la luz roja se mantiene encendida.