

# Reloj inteligente Z77 Ultra AT0259

## Manual de instrucciones

### Guía rápida

1. Abra la caja y siga los pasos para montar la correa en tu smartwatch.




2. Póngase el reloj inteligente y mantenga pulsado el botón unos segundos para encenderlo.




3. Abra en el teléfono la APP: RDFit para configurar el dispositivo:



4. Para cargar: Coloque la parte posterior y póngalo en el cargador:

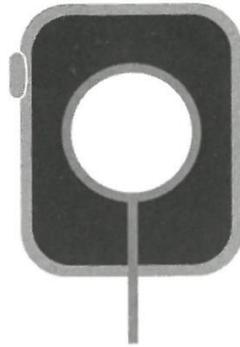

## Descripción general del producto



1. Botón de giro, 2. Botón de cambio

## Botones y funciones táctiles



### 1. Botón de giro

1. Pulsación corta en la página de marcación para entrar en el menú, pulsación corta para volver a la marcación;
2. Haga doble clic en la página de menú para cambiar de menú;
3. Gire el botón para ampliar iconos, girar páginas, etc.
4. Pulse brevemente en las páginas restantes para volver a la página de marcación.

### 2. Botón de cambio

- Pulsación larga para cambiar

### 3. Botón de movimiento

4. Pulsación larga para llamada S.O.S.




Deslizar hacia arriba: Notificaciones de mensajes

Deslizar a la izquierda: Volver a la pantalla del reloj

Abajo: Botón de acceso directo

Deslizar a la derecha: Efecto móvil

## Conectar el reloj

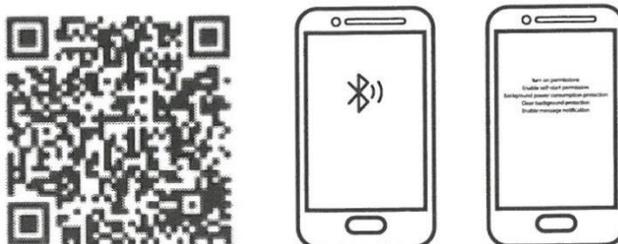

Escanee el código para descargar la APP: RDFit

## Conexión del dispositivo

Para el primer uso, necesita conectar la APP para la sincronización. Después de que la conexión tenga éxito, el reloj sincronizará automáticamente la hora.

1. Después de que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la APP mostrará una página de guía. De acuerdo con las instrucciones, salte a la búsqueda Bluetooth del sistema del teléfono móvil para encontrar su dispositivo y conéctelo.

Una vez que la conexión se realiza correctamente, puede realizar recibir llamadas y escuchar música

(Nota: Si no se ha buscado el sistema de telefonía móvil Bluetooth en el equipo, entre en el menú de modo dual y ajústelo a “Encendido”, no podrá realizar llamadas sin conectar el equipo).

2. La APP guardará automáticamente la dirección Bluetooth del reloj, la APP se abrirá y ejecutará en segundo plano, y buscará y conectará automáticamente el reloj.

3. Los teléfonos Android utilizan todos los permisos de notificación para leer la información de contacto y dar a la aplicación de ejecución en segundo plano en la configuración del teléfono.

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para entender completamente cómo utilizar el dispositivo. Este dispositivo se conecta principalmente al teléfono móvil a través de Bluetooth para su adaptación y uso. Proporciona una variedad de

funciones y servicios prácticos para facilitarle el manejo del teléfono móvil. Funciones de movimiento, ejercicios y salud. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

Este producto es resistente a salpicaduras de agua, pero no dispone de una impermeabilización profunda, como para soportar la ducha, el sauna o la natación. No ofreceremos nuestra garantía si el reloj resulta dañado por el agua debido al caso omiso de estas instrucciones.

## Instrucciones de uso

Función de las teclas laterales\*.

**Tecla superior:** tecla de función: pulsación única para entrar en la interfaz de menú; En otras interfaces de aplicación, pulse para volver a la interfaz principal; Pulse dos veces la interfaz de menú para cambiar el estilo de menú.

**Tecla inferior:** pulsación larga para encender/apagar; En la interfaz de marcación, pulse el botón de luz para apagar la pantalla, y en otras interfaces, pulse una tecla para volver a la interfaz de marcación.

**Botón izquierdo:** pulse el botón predeterminado en la interfaz de marcación para entrar en el movimiento; mantenga pulsado para entrar en la configuración de definición de teclas, y puede personalizar la función del botón izquierdo.

**Gesto táctil:** Haga doble clic en la interfaz de marcación para entrar en el asistente de voz; Deslice el dedo hacia la izquierda para cambiar a la interfaz de componentes; Deslice el dedo hacia la derecha para entrar en el menú de pantalla dividida; Deslice el dedo hacia abajo para entrar en la última tarea; Deslice el dedo hacia arriba para entrar en el centro de control.

**Conmutador de esfera:** el codificador giratorio conmuta la esfera.

**Cambio de banda:** diseño de extracción rápida, instalación cómoda.

### Instrucciones de carga:

Conexión entre el reloj y el teléfono móvil: Admite carga inalámbrica. Durante la carga, coloque el reloj sobre el disco. Admite un puerto USB del ordenador o cargador estándar de 5V del teléfono móvil. Puede cargarse completamente en unos 150 minutos. En primer lugar, el teléfono móvil debe descargar la APP "RDFit" en el teléfono móvil e instalarlo de alguna de estas dos maneras:

1. Usuarios de teléfonos iOS/Android: Escanee el código QR que aparece a continuación a través del navegador del móvil, o escanéalo con WeChat. Cuando se abra la interfaz, haga clic en la opción de descarga de Android/iOS y elija abrir la descarga con el navegador del móvil.

El código QR de la siguiente figura es la descarga de RDFit APP



2. Para teléfonos Android, busque "RDFit" y descargue en la App Store, Google Play o alguna otra tienda de aplicaciones móviles, y para teléfonos Apple, busque "RDFit" y descargue en App Store. Una vez finalizada la descarga, habrá varios recordatorios de permisos durante el proceso de instalación, haga clic para aceptarlos todos, el reloj y el teléfono móvil deben estar conectados a los Bluetooth 3.0 y 5.0 para realizar todas las funciones.

#### **Método de conexión Bluetooth 5.0:**

Una vez finalizada la instalación, abra "RDFit" y active el Bluetooth del teléfono móvil. RDFit tendrá un aviso de activación, haga clic en OK. Haga clic en Más en la esquina inferior derecha, introduzca Escanear dispositivo, buscar, para la dirección Bluetooth y haga clic en Conectar. Algunos teléfonos Android necesitan activar el GPS del teléfono para buscar el nombre Z87 Ultra en el Bluetooth del reloj.

#### **Método de conexión Bluetooth 3.0:**

1. Teléfono Android: Cuando se conecte a la APP, se conectará a Bluetooth 3.0 al mismo tiempo, siempre y cuando usted esté de acuerdo con el permiso de la ventana emergente y haga clic en emparejamiento.

2. Teléfono de Apple: Cuando se conecte a la APP, salte a la interfaz Bluetooth en el, acepte la conformación de acuerdo con la APP, y encuentre el nombre del Bluetooth 3.0 para conectarse, el teléfono móvil mostrará "Conectado".

Cómo verificar que la conexión Bluetooth ha sido exitosa: Cuando el reloj tira hacia abajo en la barra de estado, si los iconos de Bluetooth 3.0 y 4.0 en el reloj son de color colores, significa que la conexión Bluetooth es correcta. Cuando el color del logotipo de Bluetooth es de color gris, significa que el Bluetooth no está conectado. Active el GPS del teléfono para buscar el nombre de Bluetooth del reloj.

**Métodos de manejo sencillos para problemas comunes:** Dado que el protocolo Bluetooth de cada marca de teléfono móvil no es igual, a veces la conexión Bluetooth entre el teléfono móvil y el reloj puede ser inestable. Puede desactivar el Bluetooth del teléfono móvil y volver a conectarlo, o restablecer los ajustes de fábrica del reloj.

**Cómo configurar las notificaciones:** El teléfono móvil entra en ajustes - debería tener gestión, encontrar "RDFit"- gestión de permisos, abrir todo. Luego entre en la gestión de notificaciones - busque todos los permisos de "RDFit" para abrir. Abra "RDFit"- más – notificaciones de las aplicaciones – abra el permiso de ejecución en segundo plano, introduzca la opción ilimitada. Cuando regrese, se le pedirá que abra el inicio automático de nuevo y entrar en el abierto. Vuelva atrás, seleccione la APP para la notificación de información de sincronización, como QQ WeChat, y seleccione Abrir.

Nota: Si la versión para ordenador de WeChat está en línea al mismo tiempo, el teléfono móvil no recibirá notificaciones. Algunos teléfonos móviles también necesitan añadir "RDFit" a la lista blanca de ahorro de energía para evitar que el teléfono móvil lo apague cuando la batería esté baja.

### **Funciones principales:**

Dial: el dial se puede cambiar girando el botón en la interfaz de espera, y se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo en el menú secundario; El menú de estilo All Star se puede ampliar y reducir, y se puede acceder a la aplicación en el centro de la interfaz después de maximizar la interfaz.

Pantalla dividida: deslice hacia la derecha en la interfaz del dial para acceder a la función de pantalla dividida, y acceda rápidamente a la función correspondiente.

Pulsación de marcación: se puede pulsar la marcación por puntero, la marcación digital y la marcación definida por el usuario en APP.

Teléfono: marcar el teléfono a través del reloj, comprobar los registros de llamadas, contactos, establecer la llamada entrante / silencio de teclas o vibración

Contactos: 20 contactos se pueden añadir a la agenda del reloj a través de la APP.

Registro de llamadas: puede sincronizar el registro de llamadas del teléfono móvil.

Teclado de marcación: conectar el teléfono móvil para marcar el teléfono, se puede marcar la llamada desde el reloj.

Llamada de emergencia: llama al primer contacto por defecto.

Recuento de pasos: puedes ver los pasos de todo el día, el histórico de pasos, el consumo de calorías y la distancia caminada. Los datos del día se almacenarán como datos históricos después de 24 cada noche y los datos de la interfaz se restablecerán a 0.

Información: Visualiza los mensajes que ingresen al terminal móvil, soporta Facebook, Twitter, whatsapp, qq, WeChat, etc.

Música: Puede controlar la música del teléfono. Conexión 5.0 Bluetooth, sólo soporta el teléfono móvil para reproducir canciones; Conexión 3.0 soporta el reloj para reproducir canciones.

Ritmo cardíaco: Mantenga el reloj cerca de la muñeca, el mejor lugar para llevarlo es por encima del hueso de la muñeca contra el brazo. Se puede medir la frecuencia cardiaca en tiempo real, y el rango normal es de 60-90 veces/minuto.

Oxígeno en sangre: se empieza a medir inmediatamente después de entrar. Por favor, mantenga el brazo en reposo durante la medición, medirá el valor después de unos 40 segundos.

Tensión arterial: comience a medirla inmediatamente después de entrar. Mantenga las manos en reposo durante la medición y medirá el valor en unos 20 segundos.

Alarma: se pueden sincronizar cinco despertadores a través de la APP; también se puede configurar un despertador directamente desde el reloj.

Voz (Siri): Después de conectar 3.0/5.0 Bluetooth, haga clic en Siri en el en el reloj para chatear.

Sueño: La duración del sueño y la calidad del sueño de 21:00 a 9:00 de la mañana del día siguiente se registrarán para ayudar a ajustar mejor el trabajo personal y el tiempo de descanso

y mejorar la calidad del sueño. Puedes ver los datos de sueño de forma sincronizada conectándote a la APP

Ejercicio: el reloj tiene una variedad de deportes: como correr, caminar, fútbol, bádminton, tenis, baloncesto, tenis de mesa, ciclismo y otros más; Puede conectar la APP para ver de forma sincronizada los datos de movimiento del reloj.

Fotografía remota: Cuando el teléfono móvil esté desbloqueado, el reloj entrará en la interfaz de fotografía Bluetooth, y el teléfono móvil entrará en la interfaz de fotografía. Haga clic en el reloj para hacer fotos, y las fotos se almacenarán en el álbum final del teléfono móvil.

Buscar un teléfono móvil: Conecte Bluetooth, haga clic en el reloj para buscar un teléfono móvil, y el timbre del teléfono sonará hasta que se cancele.

Buscar dispositivo: haga clic en Buscar dispositivo en el lado de la APP, el reloj continuará vibrando hasta que se cancele.

Tiempo: Después de conectar Bluetooth, el reloj puede mostrar el tiempo en los próximos 7 días.

Cronómetro: abra esta función para cronometrar una o varias veces.

Respiración: puede ajustar la duración del ejercicio y la velocidad de respiración.

Temporizador: puede personalizar el tiempo o seleccionar un tiempo existente para realizar una cuenta atrás.

Calculadora: entre para realizar cálculos sencillos.

Estilo de menú: De acuerdo con sus preferencias, puede elegir el estilo de cielo completo, estilo de lista, estilo de rotación, estilo de lista triple, lista de palacio, etc.

Ajustes: dispone de ajustes del sistema.

Calendario: puede ver el calendario del mes en curso.

Pista deportiva: Con el reloj estando conectado a la APP, desde la APP entra en los deportes especiales: correr al aire libre, caminar, ciclismo, montañismo, correr en interiores se pueden sincronizar con el reloj para la visualización simultánea.

Mi código QR: el reloj se conecta a la APP, puede ser empujado a través de la APP: WeChat, QQ, Alipay, Whaapp, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Weibo, Line, Tim, Snapchat, Viber, y otros. El código QR de un tercero puede ser escaneado al reloj para agregar amigos, o empujado a través de la APP: WeChat, Alipay, PayPal código QR puede ser escaneado al reloj para el pago.

Función de componentes: Deslice hacia la derecha la interfaz de la esfera y haga clic en el signo más para añadir componentes, incluyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el sueño, el oxígeno en sangre, la respiración, el recuento de pasos, el tiempo, la música; Se pueden añadir hasta 5 componentes. Mantenga pulsado el componente y haga clic en el signo menos para eliminar el componente.

Brújula: puede mostrar la orientación específica actual en tiempo real.

Brújula de la Meca: Encuentre la dirección del culto.

Pez de madera: Toque y toque para comprobar la frecuencia cardíaca actual.

Juego: Se inicia Stupid Birds así como también abrir el minijuego de carreras.

Presión de altitud: Muestra las olas del mar y la presión atmosférica actuales.

Ajustes: Se pueden realizar varios ajustes nativos.

Isla inteligente: Activar para ver la carga, cuenta atrás, música y otras funciones en la pantalla del reloj, y no es necesario apagarlo manualmente.

Tiempo de iluminación constante: entrar para ajustar el tiempo de iluminación constante.

Tiempo de pantalla apagada: Introduzca el tiempo de pantalla brillante.

Levantar la pantalla brillante de la muñeca: abrir o cerrar de acuerdo con sus propias necesidades.

Conectar APP: utilizar el teléfono móvil escanear el código QR, saltará a RDFit APP descarga.

Brillo: Introduzca el brillo de pantalla ajustable.

Definición de teclas: puede personalizar las funciones de doble clic y pulsación larga.

Modo "No molestar": se puede ajustar todo el día o por horas.

Intensidad de vibración: sensación de vibración ajustable.

Función de drenaje: Función de drenaje por vibración.

Configuración de contraseña: puede establecer la contraseña, si se olvida, se puede desbloquear con 8888.

Modo de ahorro de energía: Enciéndalo para atenuar automáticamente el brillo, apagar Bluetooth 3.0, vibrar y ajustar el tiempo de apagado de la pantalla a 5 segundos.

Idioma: Soporta múltiples idiomas, elija bajo demanda.

Ajuste de fecha y hora: sincroniza la APP o personaliza la hora.

NFC: Sólo admite clases IC sin cifrar, no vinculación de clases ID.

Apagar: Entrar y apagar el reloj.

Reiniciar: Introduzca para reiniciar el reloj.

Restaurar ajustes de fábrica: generalmente cuando se producen problemas de software, mediante restaurar ajustes de fábrica se puede solucionar.

Acerca de: Ver el modelo de reloj, la versión de software y la dirección Mac del reloj.

## **Descripción de la garantía:**

1. No se ofrecerá garantía gratuita por fallos causados por los usuarios, según se indica a continuación:

1) Fallos causados por el desmontaje o modificación no autorizados del reloj.

2) Fallos causados por caídas accidentales durante el uso.

3) Todos los daños causados por el usuario o el mal uso debido a la culpa de un tercero (tales como: agua en la unidad principal, grietas por fuerzas externas, daños por arañazos de los componentes periféricos, etc.) no están cubiertos por la garantía.

4) El deterioro eventual por uso normal y desgaste de la correa o la batería.