


User manual for Bluetooth smart watch

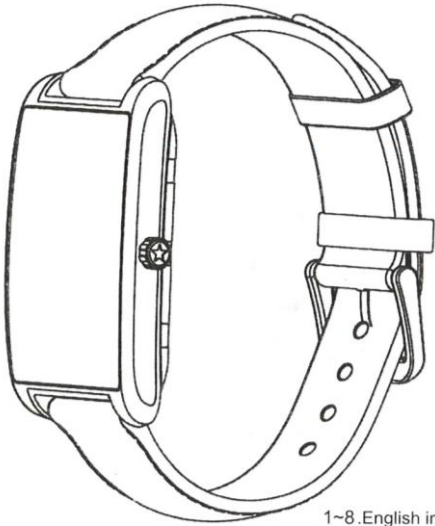

1~8. English instructions
9~16. Instrucciones en español
17~24. Deutsch Anleitung

Instrucciones en español

※ Gracias por seleccionar nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para conocer el uso del equipo por completo, y disfrutar de sus funciones prácticas y método operativo simple.

※ La versión de Bluetooth es BT4.0

※ Antes del uso formal, primero cargue el reloj por completo, y conecte el reloj y teléfono móvil a la aplicación por Bluetooth con éxito.

※ **Requisitos del sistema de teléfono móvil**

Teléfono móvil de Andriod: Es compatible con la versión del sistema operativo original 4.44 y superior, puede ver la versión de Android a través de Configuración de teléfono móvil—Sobre el equipo.

Teléfono móvil de Apple: Es compatible con la versión del sistema 8.0 y superior, puede ver la versión a través de Configuración — Universal — Sobre el equipo; si es inferior a la versión 8.0, el usuario primero lo actualice.

※ **Descarga e instalación de la Fundowear**

Forma de obtención de la Fundowear apk del teléfono móvil de Apple y Andriod:
Forma de obtención 1 de la APK:



Forma de obtención 2 de la APK: Utilice el escáner de código bidimensional del teléfono móvil o escanee el código bidimensional de QQ para descargar e instalar, puede escanear el código bidimensional en el manual o código bidimensional en el reloj.



Registro e inicio de sesión en la Fundowear, conexión de Bluetooth

1. Después de finalizar la instalación de la "Fundowear" en el teléfono móvil, entre en Teléfono móvil-Configuración-Bluetooth-Activación-Teléfono móvil de Andriod, es necesario activar para descubrir. (Teléfono móvil de Apple, es necesario activar el servicio de localización, Configuración-Privacidad-Servicio de localización).

2. Después de finalizar la configuración del teléfono móvil, active la "Fundowear" y aparecerá la interfaz de inicio de sección, seleccione el registro e inicio de sesión por email o utilice QQ y WeChat para iniciar sesión directamente.

3. Entre en la interfaz principal, haga clic en el símbolo "+" en la esquina inferior derecha, aparecerá el icono de Bluetooth, seleccione "Entrar en búsqueda"; después de encontrar el nombre de reloj, seleccione el nombre de reloj para conectar, aparecerá el cuadro de aviso de emparejamiento, haga clic en Emparejar, el reloj recibirá el aviso de conexión exitosa de la "Fundowear", así puede utilizar todas las funciones del reloj formalmente.



4. Después de la conexión exitosa de la Fundowear, el usuario del teléfono móvil de Apple entre en Teléfono móvil-Configuración-Bluetooth, busque el nombre de reloj para conectar, aparecerá el cuadro de aviso de emparejamiento, haga clic en Emparejar; después de la conexión exitosa por 2 veces, puede utilizar todas las funciones del reloj formalmente.

Consejo:

Antes de la descarga, confirme si la memoria interna del teléfono móvil tiene suficiente espacio, y si la versión del sistema operativo de teléfono móvil es compatible.



Android



Iphone



Consejo:

- a. Si se activa y se termina forzosamente la "Fundowear" en Apple, vuelva a confirmar si se activa el servicio de localización.
- b. Asegure que se registre y se inicie sesión en la "Fundowear" con éxito, de lo contrario, no puede sincronizar los datos relevantes del reloj.
- c. Si no aparece el cuadro de aviso de emparejamiento sobre la conexión de Bluetooth, podría haber conectado a otros equipos anteriores, y no haber seleccionado el emparejamiento del reloj correctamente, puede activar Reloj-Configuración-Sobre, y comprobar si la dirección del equipo Bluetooth coincide con la dirección del equipo Bluetooth emparejada en el teléfono móvil; si no es así, se trata del error de emparejamiento del equipo, vuelva a seleccionar la dirección del equipo Bluetooth correcta para emparejar y conectar.

Breve introducción de funciones del menú

Directorio:

Haga clic para entrar en este menú, puede ver todas las listas de contacto en el teléfono móvil de Android emparejado, puede buscar y llamar a cualquier persona de contacto rápidamente.



Marcación:

Después de la conexión entre el reloj y el teléfono móvil, puede marcar.



Registro de llamada:

Haga clic para entrar en este menú, puede sincronizar todos los registros de llamada en el teléfono móvil emparejado, haga clic en cualquier registro para poder llamar.



Información:

Active esta función, puede ver el siguiente menú, es necesario instalar la aplicación "Fundowear" en el teléfono móvil antes de utilizar esta función. Haga clic para entrar en este menú, puede ver todos los mensajes en la bandeja de entrada del teléfono móvil de Android emparejado, y responder en la plantilla de mensaje y llamar al remitente. (En el teléfono móvil de Apple, no puede entrar en el menú de mensajes para ver.)



Notificación:

Puede sincronizar todos los mensajes instantáneos en el teléfono móvil.



Buscar mi equipo:

Haga clic en este menú, el teléfono móvil emitirá una alarma y se vibrará; Si la señal Bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil no está estable o la distancia de separación alcanza 10m o más, el reloj emitirá una alarma automáticamente para recordar.



Despertador:

- 1. Puede agregar un máx. de 5 despertadores
- 2. Puede configurar los siguientes tipos de recordatorio: Vibración y timbre, sólo vibración, sólo timbre
- 3. Después de finalizar la configuración, es necesario configurar el interruptor al estado ON para volver a la interfaz de despertador.



Calendario

Después de entrar en la interfaz de calendario, puede salir deslizándose a arriba, abajo, a izquierda y derecha.



Música de Bluetooth:

- 1. Haga clic para entrar en este menú, puede sincronizar todas las canciones en el reproductor del teléfono móvil emparejado, haga clic en cualquier canción para poder reproducir, ajustar volumen, pausar, conmutar entre canciones, etc. (ejecute el reproductor de música en el teléfono cuando usarlo por primera vez.)
- 2. Después de entrar en la grabación, es necesario desconectar la música de Bluetooth.; para volver a entrar en la música de Bluetooth, es necesario reconectarla.



Tomar fotos a distancia:

Haga clic para entrar en este menú, puede activar la cámara del teléfono móvil emparejado (en la premisa de desbloquear el teléfono móvil), puede previsualizar las imágenes, haga clic para tomar fotos, y las fotos se guardarán en el equipo emparejado (pero la ruta de guardar de cada teléfono móvil es diferente, podría estar en el álbum o tarjeta de memoria interna; además, no puede ver las imágenes guardadas en algún teléfono móvil, sólo puede verlas después de unos minutos o de reencender el teléfono móvil, este fenómeno no se relaciona con el reloj, existen diferentes situaciones según los diferentes modelos de teléfono móvil. El teléfono móvil de Apple no es compatible con esta función.



Conexión de Bluetooth:

- Active esta función, puede ver el siguiente menú.
- 1. Sincronización de Bluetooth ~ Puede buscar el equipo Bluetooth periférico y lanzar el emparejamiento y conexión.
- 2. Configuración de Bluetooth ~ Puede configurar la activación y desactivación de Bluetooth y visualización del nombre de equipo.



Gestión de archivos:

Haga clic para entrar, puede ver las fotos y archivos de vídeo y audio en el reloj.



Podómetro:

- Durante la marcha, puede balancear los brazos normalmente para contar pasos, el primer conteo de pasos tomará 10 pasos como valor estimado, el cual detecta si está caminando.
- 1. Puede configurar la cantidad de pasos objetivo para ejercicio diario (le recordará después de alcanzar el valor objetivo)
- 2. Configuración de información personal (altura, peso)
- 3. Registro histórico: Para la cantidad de pasos para ejercicio diario, se generará un registro histórico automáticamente en la madrugada.



Monitoreo de sueño:

Entre en el menú de monitoreo de sueño, haga clic en Iniciar y luego lleve el reloj en la mano para dormirse, el cual detecta la calidad de sueño del usuario según la amplitud de vibración del reloj y duración de sueño. Para la duración y calidad de sueño diario, se generará un registro histórico automáticamente en la madrugada, con un máx. de 20 registros.



Conmutación entre estilos

Puede conmutar entre diferentes estilos de visualización en el lugar "UI" y "Display".



Recordatorio de sedentariedad:

Haga clic para entrar en el menú de recordatorio de sedentariedad, puede configurar el periodo de tiempo por sí mismo (tomará media hora como unidad). Después de sentarse a largo tiempo, se sonará el timbre y se vibrará para recordarle a levantarse y hacer ejercicio.



Diagrama de frecuencia cardíaca, electrocardiograma

- Antes de medir la frecuencia cardíaca, deberá asegurar que lleve el reloj correctamente haciéndolo estrechamente adyacente a la piel.
- 1. Haga clic en Iniciar, mantenga los brazos en el estado estático, luego mida la frecuencia cardíaca.
- 2. Para cada medición de datos, se generará un registro histórico automáticamente, con un máx. de 20 registros.



Grabación:

Puede grabar en el local y reproducir sus archivos de grabación.



Código bidimensional:

Entre en la imagen de visualización del código bidimensional, puede utilizar "Escanear" en el teléfono móvil de Android o escanear en el QQ, luego hacer clic para descargar e instalar.



Calculadora:

Calcula los datos



Siri:

Esta función sólo es compatible con el teléfono móvil de Apple, active esta aplicación, puede emitir comandos por reloj para controlar las funciones relevantes del teléfono móvil.



Configuración:

Configuración de Bluetooth (puede activar y desactivar el Bluetooth, es necesario desconectar el Bluetooth para poder desactivar si hay equipo emparejado; puede encender y apagar este equipo y buscarlo, entrará en el estado apagado automáticamente si hay equipo emparejado).
 Reloj: Puede configurar diferentes tipos de reloj, y configurar la fecha y hora del reloj por sí mismo en la premisa de desactivar la función de sincronización.
 Sonido: Puede realizar la configuración personalizada del tono de aviso del reloj, timbre de llamada entrante, y tono de aviso de notificación.
 Volumen: Puede ajustar el volumen de multimedia, timbre y notificación del reloj.
 Visualización: Puede realizar la configuración personalizada del fondo de escritorio del reloj, brillo de pantalla, y hora de apagado de la luz de fondo.
 Acción: Después de configurar esta función al estado activado y guardarla, voltee el reloj para poder conmutar automáticamente al silencio en caso de llamada entrante o timbre de despertador. En el estado de pantalla negra del reloj, voltee el reloj, la pantalla se encenderá

automáticamente.

Entorno de multi-idioma: Puede realizar la configuración personalizada de sincronización automática del reloj, idioma, visualización de nombre.

Aplicación: Puede descargar las aplicaciones instaladas en el reloj.

Restauración de configuración de fábrica: Puede restaurar el reloj al estado de configuración antes de la entrega.


Instrucciones de operación del reloj



Tecla lateral: Mantenga pulsada para encender o apagar el equipo, pulse brevemente para volver a la interfaz de espera.



Acción de gesto TP: Deslicese en el sub-menú de izquierda a derecha para volver.

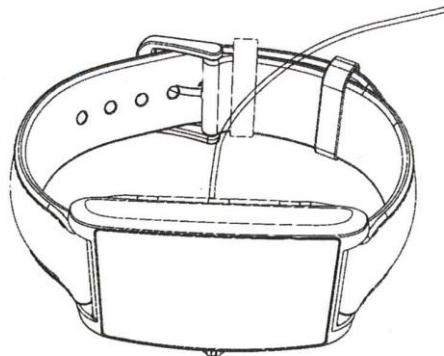

Consejo:

La pila de este producto no es desmontable. Debido a la pérdida del propio producto, podría no encender el equipo por ninguna energía de la pila después de estar fuera de servicio por más de 1 mes, el usuario cárguelo por sí mismo.

※ La operación indebida podría causar el apagado del producto, puede mantener pulsada la tecla Encender por 10s para restablecerlo al estado inicial.

※ Este producto no es compatible con ninguna aplicación en "Mis aplicaciones" en la "Fundowear", descárguelas en "Mis aplicaciones" si están instaladas.