Parámetros básicos
Funciones principales
Operación de las funciones

Manual del Uso de Reloj Inteligente

Cuando abre la caja de embalaje del reloj inteligente, verifique la caja:
1. Reloj inteligente*1
2. Imán especial para el reloj*1
3. Destornillador especial para el reloj*1
4. Manual del uso del reloj*1

Encender por primera vez

Presione el botón encendido 2 segundos, se muestra la pantalla de inicio del reloj, para el primer encendido, el dispositivo inteligente necesita probar cada aplicación, el tiempo será largo, por favor espere con paciencia, después de encender, configure el idioma (seleccione el idioma según su necesidad), entre para configurar su altura/peso y los deseos de deportes.Después de configurar el cambio de la plataforma, se puede descargar la aplicación de WiiWatch a través de que el teléfono escanea el código bidimensional.

Elija el idioma correcto

Elija el idioma correcto al encender, entre en la configuración---Idiomas y Métodos de entrada---Idioma, cambie el idioma.

Carga del reloj

Por favor cargue el reloj cuando la energía del reloj está vacía; El reloj toma el método de carga magné tica, cuando se necesita cargar, conecte la base de carga magnética con la cubierta de batería para realizar la carga (como la imagen), el intercambio de los datos con ordenador también se puede llevarse a cabo mediante la base de carga.



Inserte la tarjeta SIM

Asegúrese de que el reloj esté en el estado apagado, (como la imagen), utilice el destornillador especial para abrir la cubierta SIM del reloj, confirme que inserte la tarjeta SIM en la ranura en dirección correcto, y bloquee la cubierta SIM con el tornillo (El paquete contiene el destornillador).
Sólo apoya la tarjeta SIM y NANO en el presente.

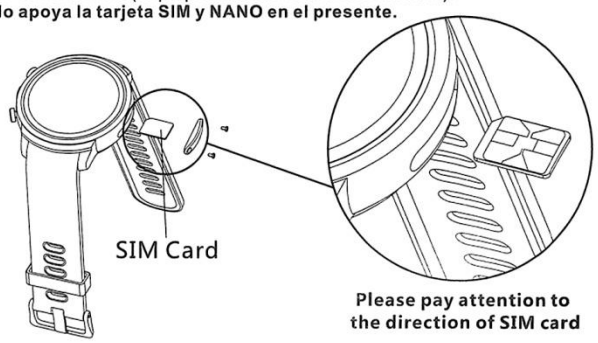

Función del botón encendido:

1. Presione prolongadamente para encender
2. Presione brevemente en el estado de reloj/menú para apagar la pantalla
3. En el menú secundario, presione brevemente para volver a la página del menú principal
4. En el estado encendido, presione prolongamente 2 segundos para entrar la interfaz (Apagada/Reiniciada/Tareas últimas/Cambio entre pantalla redonda-cuadrada)
5. En el estado muerto, presione prolongadamente 10 segundos para hacer la configuración de reinicio



Función de botón de regresar/Modo de pulsera:

1. Entre en cada interfaz del menú, presione brevemente para regresar al menú anterior
2. En la interfaz del menú, presione prolongamente para entrar en el modo de pulsera, en el modo de pulsera presione prolongadamente el botón de regresar para volver al modo de reloj
3. En el estado de carga, no puede entrar en el modo de pulsera

Operación de deslizamiento

En la interfaz de reloj, deslice hacia arriba para mostrar la condición meteorológica;

En la interfaz de reloj, deslice hacia abajo para mostrar la información básica (Energía, tiempo, información de tarjeta SIM, conexión de APK); siga deslizando hacia izquierdo para entrar en la barra de estado secundaria (vibración de pantalla brillante/empuje silencioso, pantalla brillante de elevación la mano, modo de vuelo, datos móviles, GPS, ajuste del brillo de pantalla, bluetooth, Wifi), el usuario puede elegir encender o apagar de acuerdo con su necesidad propia. Siga deslizando hacia izquierdo para entrar en la página de contar los pasos, se puede ver los datos de deportes deldía.

En la interfaz de reloj, deslice hacia izquierdo para entrar en el menú

En la interfaz de reloj, deslice hacia derecho para mostrar la información de empuje;

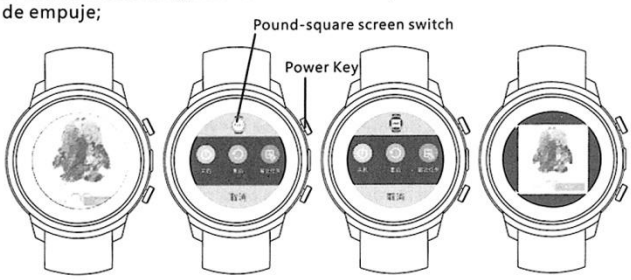

Función de cambio de la pantalla redonda-cuadrada:

1. Las aplicaciones actuales se utilizan para el uso de móvil, sólo adecuado para la pantalla cuadrada, la función de cambio entre pantalla redonda-cuadrada se realiza en la situación de que las cuadras esquinas de la pantalla redonda no puedan mostrar toda la pantalla.
2. Método de operación: encienda la aplicación, cuando no se puede mostrar las operaciones necesarias de Confirmar/Salir/Apagar para entrar en la siguiente función, presione prolongadamente 2 segundos para entrar la interfaz de (Apagar/Reiniciar/Tareas últimas/Cambio de muestra de pantalla redonda-cuadrada), haga clic en el icono de la esquina (Cambio de pantalla redonda/cuadrada), cuando la imagen del icono se convierte en cuadrada desde redonda, presione de nuevo el botón de encender para salir de esta interfaz, entre en la interfaz necesaria de aplicación, opere para completar las siguientes funciones.

Inserte en la parte frontal del reloj, QQ muestra la interfaz incompleta redonda 1-Presione el botón de encender y quede en la interfaz de (Apagar/Reiniciar/Tareas últimas/Cambio de muestra de pantalla redonda/cuadrada)-haga clic en el icono de la esquina de pantalla (Cambio de muestra de pantalla redonda -cuadrada) para cambiar a la innterfaz cuadrada-QQ muestra la interfaz completamente.

Introducción del menú y guías de operación

Esfera

1. La pantalla principal del reloj muestra la esfera brillante, almacenó una variedad de esfera para usted;
2. En la interfaz de esfera, presione prolongamente la pantalla 2 segundos, el usuario puede elegir el modo de esfera, deslice hacia izquierdo y derecho para elegir muchos modelos de esfera.
3. Además de las esferas disponibles en el reloj, se puede en el modo de elegir esfera, deslice hacia izquierdo hasta el final haga clic en "+", agregue la esfera del servidor mediante Internet.

Lista de aplicación

La lasta de aplicación contiene las funciones básicas: contacto, teléfono, información, configuración, navegador, calendario, reloj, galería, música, grabadora, gestión de documentos, salud, clima, Play Store, Mapa, búsqueda de audio, conexión al teléfono, fotografiar a remoto, control de música, búsqueda del dispositivo, cambio de plataforma u otras funciones.

Introducción de las funciones

Teléfono/Registro de llamada/Lista de contactos

Introduzca el teléfono, presione el icono de llamada para llamar;
En la interfaz de llamada, deslice hacia izquierdo para entrar en los registros de llamada, se puede buscar los registros últimos de llamada;
En la interfaz de llamada, deslice hacia izquierdo para entrar en la lista de contacto, se puede buscar los contactos.

Contacto

Añadir, sincronizar y eliminar todos los contactos, antes de sincronizar los contactos, deben que conectar con bluetooth, y elija el correcto dispositivo de conexión para sincronizar los datos, hasta que termine la sincronización de los datos.

Información

Recibir, leer, responder, eliminar información.

Reloj/Cronómetro

Los usuarios pueden configurar varios recordatorios de despertador.
En la interfaz de despertador, deslice hacia izquierdo para entrar en la interfaz de cronómetro, el usuario puede hacer clic para iniciar la sincronización.

Grabadora
Haga clic en el icono de grabación en la lista de aplicación para grabar, aparecelas opciones de guardar y dejar, haga clic en guardar para guardar la grabación, entre en la lista de documento de grabación, elija la producción de grabación actual.

Calendario
Ver calendario gregoriano, calendario lunar chino, día de la semana.

Gestión de documentos
Haga clic en gestión de documento para ver la memoria disponible actual, haga clic de nuevo para entrar en la gestión de documento, se puede navegar, crear, editar la carpeta;
El reloj conecta con el ordenador mediante la base magnéticade cargapara transmitir o almacenar los documentos.

Navegador
Los usuarios pueden acceder rápidamente a Internet a través de la red WiFi o 3G.

Música
El usuario puede elegir reproducir, pausar, haga clic en el icono de cambio para ajustar el volumen; El reloj apoya la reproducción mediante los auriculares de bluetooth;
El menú musical no hay canciones, antes de utilizarlo, conecte al ordenador con la base magnéticade carga para copiar los canciones favoritas a la carpeta de Música del disco de almacenamiento.

Salud
Haga clic para ingresar a la interfaz de frecuencia cardíaca / pedómetro

Frecuencia cardíaca: antes de elegir el menú de frecuencia cardíaca, lleve correctamente el reloj en la muñeca (la mejor posición es el carpo sobre un dedo ancho), la detección de frecuencia cardíaca necesita llevar estrechamente para evitar las fugas , y luego haga clic en entrar en la detección de frecuencia cardíaca, se requiere que la muñeca mantenga el estado inmóvil en el proceso de detección, se mostrará el valor dinámico de frecuencia cardíaca después de unos diez segundos, detenga la detección y haga clic en el menú de terminación (si no haga clic en detener y salga directamente de esta interfaz, la frecuencia cardíaca se detectará siempre, consumirá la energía), deslice hacia izquierdo para ver los registros, deslice hacia derecho para volver a la interfaz anterior.
Podómetro: haga clic en la interfaz de podómetro, paso de hoy/paso de intervalo, el número de pasos de hoy es el valor actual por defecto después de encender el reloj, el paso de hoy se convertirá en cero automáticamente a las 12 de la noche, haga clic en el paso de intervalo-el icono de inicio para contar los pasos, haga clic en detener para calcular el total de los pasos;
Deslice hacia izquierdo para entrar en la interfaz de calorías, convertir el número correspondiente de calorías;
En la interfaz de calorías, deslice hacia izquierdo para entrar en la interfaz de podómetro, listando los pasos de movimiento diario más recientes.

Galería
Haga clic en la galería, para navegar las fotos y los vídeos. Eliminar la imagen ---En la página de vista previa de imagen---deslice hacia centro desdes los dos lados de fotos----Achicar la foto----Haga clic en la foto y deslice hacia arriba para eliminar.

Clima
Actualice el clima local mediante de la red móvil.

Conecte con el teléfono/Cambie la plataforma
Conecte el teléfono: El usuario puede conectar el menú del teléfono y escanear el código bidimensional para descargar la aplicación WiiWatch, abra la aplicación WiiWatch en el teléfono.
Cambie la plataforma: Antes de conectar el WiiWatch, elija la plataforma que necesita conectar con su teléfono (Android o iOS).

Fotografía a control remoto/Control de música /Buscar el dispositivo
El usuario puede conectar el menú del teléfono y escanear el código bidimensional para descargar la aplicación WiiWatch, después de instalar/conectar con éxito, puede utilizar las funciones de fotografiar a control remoto, reproducir la música a control remoto, buscar el dispositivo

Configuración
Proporcionando las funciones de sonido, pantalla, estilo de menú principal, la conexión,gesto, modo de ahorro de energía, método de entrada de idioma, fecha y hora, restablecer el dispositivo, desinstalar la aplicación, sobre el reloj

Conexión
Haga clic en la conexión del menú, se puede realizar la conexión y cancelación de Bluetooth, WLAN, modo de vuelo, GPS, red móvil, el límite del tráfico de fondo de la aplicación

Gesto
Activar o desactivar, levantar la mano a brillar la pantalla/Inicie el podómetro después de encender

Método de entrada de idioma
Haga clic en el idioma para realizar los cambios entre muchos idiomas;
Haga clic en el teclado y método de entrada para realizar los cambios entre el método de entrada.

Fecha y tiempo
Cuando utiliza la red o GPS, el sistema determina automáticamente la fecha y tiempo por defecto.
Ajuste la fecha y el tiempo manualmente, primero haga clic en la opción de apagar debajo de la barra de confirmar automáticamente la fecha y tiempo, determinará automáticamente la zona horaria, deslice hacia la posición de apagar, configurar de nuevo la fecha y el tiempo, después de terminarlo, la interfaz de reloj se sincronizará automáticamente.

Desinstalar la alicación
Desinstalar la aplicación para liberar más espacio de almacenamiento.

Sobre elreloj
Actualización inalámbrica:asegúrese de que tenga la energía más de 50% antes de actualizar, el usuario actualiza con inalámbrico en el modo de conectar con WIFI, se evita operar el reloj en el proceso de actualización para evitar el fracaso de actualización, reinicie después de actualizar, debido a la necesidad de volver a probar todos los sistemas y aplicaciones, se mostrará la pantalla fija por largo tiempo después de encender, el proceso tarda unos diez minutos, espere pacientemente, se apague la pantalla automáticamente después de probar, presione el botón de encender para entrar en la interfaz de elegir el idioma, termine todas las operaciones con el primer encendido.

※Descargar APK de empuje de bluetooth del reloj

Teléfonos de android: apoya el sistema original de operación 5.0 o versión posterior, (Configure - sobre dispositivo, ver la versión de android)
Teléfonos de Apple: apoya iOS9.0 o versión posterior, (se puede mediante la configuración-General-sobre dispositivo para ver la versión, si menos de iOS9.0, por favor actualice);

Método de logro de APK para los usuarios de iPhone y Android 1:
Descargar la WiiWatch
El usuario puede escanear el código bidimensional para descargar mediante conectar el menú del teléfono, instale en el teléfono después de descargar.
Método de logro de APK del usuario de Android 2: Entre directamente en Google play y busque la descarga "WiiWatch"
Método de logro de APK del usuario de iPhone 2: Entre directamente en APPStore y busque la descarga "WiiWatch"

Método de conexión con WiiWatch del usuario de iPhone:
1. Antes de conectar: confirme el bluetooth del reloj y el teléfono están encendidos, al mismo tiempo encienda la app de WiiWatch, (de lo contrario, no puede encontrar el dispositivo)
2. Conexión del usuario de iPhone, para el primero uso, entre en el menú principal-conecte al teléfono-deslice hacia derecha-entre en la interfaz de buscar, haga clic en el estado de búsqueda de la esquina derecha superior para empezar a buscar, cuando encuentre la dirección de Wii-Watch, haga clic para entrar en la página, ahora saltando la interfaz de emparejamiento en iPhone, haga clic para emparejar. (si no puede encontrar la direción de WiiWatch, por favor salga para operar de nuevo)
3. Si había conectado por muchas vecez o conectado por el teléfono de Android, por favor entre en el menú-cambio de plataforma-verifique que si hay errores en la plataforma de conexión.

Método de conexión con WiiWatch del usuario deAndriod:
1. Antes de conectar: confirme el bluetooth del reloj y el teléfono están encendidos, al mismo tiempo encienda la app de WiiWatch.
2. Conexión del usuario de Android:
a. Entre en el menú-cambio de plataforma-elija la plataforma de Android-haga clic el siguiente paso-entre en la interfaz de reaccionar-elija OK-reinicie el reloj.
b. Entre en WiiWatch-haga clic en el icono de la esquina derecha inferior--entre en la configuración--gestión de configuración--busque el dispositivo, encuentre la dirección del reloj-haga clic para entrar en la interfaz de conexión, saltando la interfaz de emparejamiento en el reloj, haga clic para emparejar. (Si no puede encontrar la dirección de Wii-Watch, por favor salga para operar de nuevo)

Método de conectar WiiWatch: Opere mediante conectar el teléfono/cambiar la plataforma a conocer las funciones de menú.

Consejos:
※El cargador del reloj es base magnética de carga, antes de cargar, con-firme el cargador es normal, de buena conexión, el punto conectado nohay objeto anormal y suciedad, la batería de este producto no puede desmontar, debido a que este producto tenga el consumo de su propio, no se puede encender debido a la baja batería después de almacenarmás de un mes sin utilizar, por favor cargue cada semana para que el dispositivo pueda funcionar normalmente
※Una operación incorrecta puede causar que el producto se bloquee, puede presionar el botón de encendido durante 15 segundos para reiniciar.

Después de colocar por un período largo, si cargue por el USB del orde-nador, el reloj necesita más de 10 minutos para mostrar el icono de carga, espere pacientemente, recomienda que utilice el cargador de 5V1Apara cargar.