


Manual de Uso de Reloj Inteligente

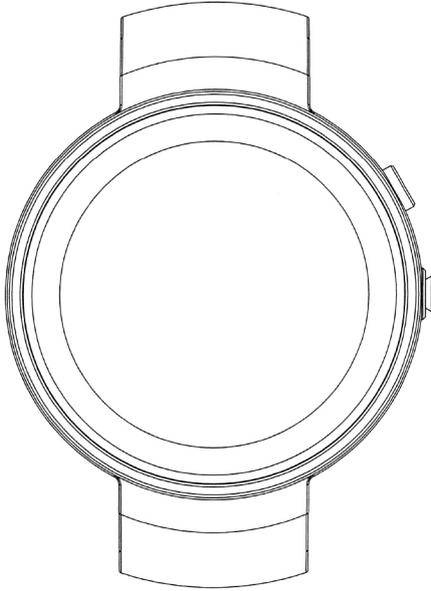

Cuando abra la caja del reloj inteligente, verifique que la caja contenga:

1. Reloj inteligente * 1
2. Cargador de reloj * 1
3. Cable de USB * 1
4. Manual de uso * 1
5. Instrucciones de manejo * 1

Para la primera vez de uso

• Mantenga presionado el botón de encendido 2 segundos, el reloj muestra una pantalla de inicio. Para la primera vez que enciende el dispositivo inteligente, hay que detectar cada aplicación, por lo tanto cuesta un poco largo periodo de tiempo el proceso de encender el dispositivo. Le pedimos su paciencia y entendimiento en el proceso. Una vez encendido, puede configurar el idioma (seleccione el idioma conforme sus necesidades), luego ingrese la interfaz de configuración y selección, siempre haga clic en el Siguiente para ingresar a la interfaz de manejo.

• Si no seleccione el idioma correcto al inicio, ingrese Configuración - Idioma y Teclados - haga clic en la primera opción para agregar o modificar el idioma predeterminado del sistema.

Cargar el reloj

- Por la primera vez de uso, carga el reloj después de agotar la batería; El reloj adopta un método de carga magnética. Cuando necesita cargarse, conecte un extremo de cable de USB accesorio al puerto USB en el costado de cargador, y el otro extremo al puerto de USB de computadora u otros cargadores.
- Hay una batería instalada en el cargador. Puede cargar completamente el cargador primero, y cuando sale puede cargar el reloj directamente con el cargador.



- El reloj solo admite la tarjeta de NANOSIM ahora.

Función del botón de encendido

- Lo mantenga presionado para encender el dispositivo.
- En el estado del reloj / menú lo pulsa brevemente para apagar la pantalla.
- En el menú secundario y los siguientes menú lo presiona brevemente para regresar a la página del menú principal
- Lo mantenga presionado 2 segundos para ingresar la interfaz de (apagado / reinicio / tarea reciente / cambio de forma de pantalla entre la redonda y la cuadrada)
- Manténgalo presionado 10 segundos para reiniciar si el dispositivo se queda congelado.

Introducción de tarjeta de SIM

- Hay que confirmar que el reloj está en estado apagado. Destapa la cubierta de tarjeta de SIM, coloque la tarjeta SIM en la ranura y luego inserte la cubierta de la SIM y la presiona de forma oblicua;

del podómetro, y luego desliza hacia la izquierda de nuevo para mostrar la distancia y calorías; desliza hacia la derecha para mostrar la cantidad de pasos, distancias y calorías en la semana;

- En la interfaz de reloj desliza hacia abajo para mostrar información básica (potencia, tiempo, información de la tarjeta SIM, conectividad de Bluetooth); continúe deslizando la pantalla a la izquierda para entrar en la barra de estado secundario (modo de no molestar, brillo de la pantalla, girar la mano para activar la pantalla, modo de avión, datos móviles, GPS, Bluetooth, Wifi), los usuarios pueden elegir activar o desactivar las opciones según sus necesidades; continúa deslizando a la izquierda para ingresar a la interfaz de la música, desliza de nuevo hacia la izquierda para consultar el clima actual.
- En la interfaz del reloj desliza hacia la derecha para mostrar las notificaciones;
- En la interfaz del reloj desliza hacia la izquierda para ingresar al menú principal y sigue deslizando hacia la izquierda para entrar en el modo multideportivo.


Función de cambio entre pantalla redonda - cuadrada:

1. Las aplicaciones actuales son las que usamos en teléfonos móviles, y solo aplicables a pantallas cuadradas. La función principal del cambio entre la pantalla redonda y la cuadrada es que las cuatro esquinas oscuras en la pantalla redonda pueden mostrarse de manera efectiva al cambiar la pantalla cuadrada.
2. Método de cambio: abra la aplicación que quiere cambiar, cuando no se pueda mostrar las opciones necesarias de aplicación como confirmar / salir /

Operación de deslizar

- En la interfaz del reloj desliza hacia arriba para mostrar la condición actual

cerrar, etc y se las necesita para ingresar a la siguiente página, puede mantener presionado dos segundos para ingresar la interfaz de (apagado / reinicio / tarea reciente / cambio de forma de pantalla), haga clic en la esquina superior de la pantalla el icono de (cambio de forma de pantalla entre la redonda y la cuadrada), cuando el icono convierte de redondo a cuadrado, presione el botón de encendido para salir de esta interfaz y ingrese la interfaz de la aplicación deseada. Cuando muestre la interfaz redonda incompleta en la app QQ, mantenga pulsado el botón de encendido 2 segundos y se queda en la interfaz de (apagado / reinicio / tarea reciente / cambio de forma de pantalla)- Haga clic en la esquina superior de la pantalla (cambio de forma de pantalla)-El icono convierte de forma cuadrada a redonda-la interfaz de QQ se presenta completa.

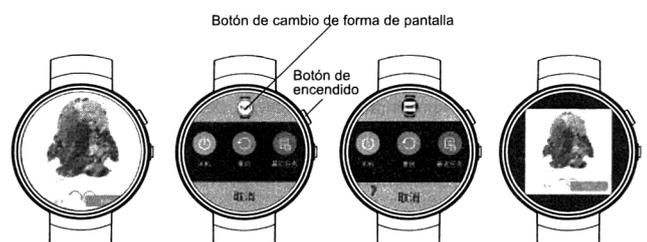

Introducciones de menú y instrucciones de manejo

Dial de reloj

1. La pantalla de inicio del reloj muestra un hermoso dial y hemos preparado una gran variedad de diales para usted;
2. El usuario puede mantener presionado la pantalla 2 segundos en la pantalla de dial para ingresar al modo de selección de dial. Y se puede deslizar la pantalla para seleccionar los diales que quiere.
3. Aparte de seleccionar los diales en el reloj, también puede hacer este manejo en el modo de selección de diales deslizando a la izquierda hasta el fondo y haga clic en el signo "+" para agregar diales dentro del servidor a través del Internet.

Menú principal

Las aplicaciones básicas incluidas en el menú principal: Contactos, Teléfonos, Mensajes, Configuración, Navegador, Descarga, Calendario, Reloj, Galería, Música, Grabador, Administración de archivos, Deporte, Clima, Búsqueda por voz, Play Store, Mapas, Cámara, Ritmo cardíaco Monitoreo, asistente móvil.

Introducción a las funciones del menú principal

Contactos

Agregue, sincronice y elimine todos los contactos. Antes de sincronizar los contactos, debe conectar a Bluetooth con éxito. Después de seleccionar el dispositivo correcto, puede sincronizar los datos hasta que se carguen los datos.

Galería

Haga clic para ingresar a la galería y ver fotos / videos, haga clic en fotos - Detalles - eliminar para borrar archivos.

Música

- Los usuarios pueden elegir reproducir, pausar, la canción anterior, la siguiente canción;
- Toque el ícono de volumen para ajustar el volumen;
- Elija reproducción aleatoria / repetida
- El reloj admite reproducción por auricular Bluetooth;
- Si quiere agregar música, puede conectar el dispositivo a la computadora con el cable de datos USB y copiar las canciones favoritas en la carpeta de música del reloj.

Grabadora

- Haga clic en el ícono de grabación para iniciar la grabación, hace clic en Finalizar y aparece la opción de Guardar/Descartar. Haga clic en Guardar para guardar la grabación.
- Ingrese la lista de archivos de grabación, seleccione reproducir la grabación actual y mantenga presionado el archivo seleccionado para eliminar.

Administración de archivos

- Conecta el reloj a cargador y luego conecta al ordenador con el cable USB. Cuando el reloj entra en Configuración - Conexión -USB- haga clic en transferir archivos / haga clic en Mi ordenador del sistema aparece el disco flash USB. Ahora puede transferir o guardar archivos;

Después de unos diez segundos, muestra el valor dinámico de la frecuencia cardíaca y después de múltiples mediciones, muestra los datos históricos .

Asistente móvil

- Conecte el teléfono / control remoto / control de música / búsqueda mi dispositivo
- Los usuarios pueden usar las funciones de control remoto, control de música y búsqueda de dispositivos descargando la aplicación por escanear código QR o por conectar a móvil. Una vez conectado, puede usar las funciones.

Configuración

Proporciona funciones como sonido, pantalla, estilo de menú principal, conexión, gestos, modo de ahorro de energía, idioma y teclado, fecha y hora, restablecer del dispositivo, desinstalar aplicaciones, más y sobre el reloj.

Sonido

Puede elegir medios, despertador, volumen de timbre y otras opciones.

Pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla, el tiempo de estado de sueño.

Estilo del menú principal

Usuarios pueden configurar el arco y el estilo de marcado conforme sus gustos.

Conexión

Haga clic en el ícono de conexión para realizar la configuración de Bluetooth, WLAN, punto de acceso WLAN, USB, modo de avión, GPS, red móvil, datos de segundo plano y entre otras configuraciones.

Teléfono / historial de llamadas / lista de contactos

- Ingrese el número y presione el ícono de marcar;
- En la interfaz de marcado desliza hacia la izquierda para ingresar al historial de llamadas recientes, y puede buscar el registro de llamadas recientes.
- En la interfaz de historial de llamadas desliza a la izquierda para entrar en la lista de contactos, puede buscar el contacto.

Información

Recibir, leer, responder, borrar información.

Navegador

Los usuarios pueden navegador por Internet a través de WiFi o datos móviles 4G.

Descargar

Los usuarios pueden ver, eliminar los archivos descargados por el navegador.

Calendario

Consultar la fecha, semana.

Reloj / Temporizador/ Cronómetro / Despertador

- Los usuarios pueden consultar la hora correspondiente en diferentes regiones.
- Desliza hacia la izquierda para ingresar al temporizador, ingrese el periodo de tiempo y toque para comenzar la calculación; deslice hacia la izquierda de nuevo para ingresar a la interfaz del cronómetro y hace clic para iniciar el cronometraje.
- Deslice hacia la derecha para ingresar al despertador, puede establecer aviso de múltiples alarmas.

• Haga clic en Administración de archivos para consultar la memoria disponible actual, haga clic de nuevo para ingresar a Administración de archivos, se puede explorar, crear y editar carpetas.

Modo multideportivo

- Los modos de deporte incluyen correr al aire libre, caminar al aire libre, correr bajo techo, montar bicicleta, baloncesto, fútbol americano, tenis de mesa, bádminton y saltar la cuerda; Cuando entra en cada modo, puede establecer el tiempo objetivo, los kilómetros objetivo, calorías objetivo y entre otros datos deportivos; haga clic para comenzar el ejercicio;
- Desliza hacia la izquierda para ver datos históricos y borrar datos.

Clima

Necesita insertar la tarjeta SIM y activa la red de datos móviles para actualizar el clima local.

Cámaras

Haga clic para entrar en la cámara para tomar fotos y videos. Se recomienda que el usuario ajuste el brillo de la pantalla a la máximo antes de tomar foto para tener un mejor foto.

Monitoreo de frecuencia cardíaca

Antes de usar esta función, primero hay que llevar correctamente el reloj en la muñeca (la mejor posición se ubica en el lugar con la distancia de un dedo que el hueso de muñeca) . Para realizar la prueba de frecuencia cardíaca, debe llevar apretado el reloj para evitar fugas de luz. Luego haga clic para ingresar la prueba. En el proceso de prueba, la muñeca permanece quieta.

Gesto

Activar o desactivar, levanta para activar pantalla / activa el podómetro al encender.

Idioma y teclado

- Haga clic para ingresar al idioma, agregar el idioma deseado y puede mantener presionado la barra de idioma desplazándola a la primera fila para cambiar el idioma predeterminado y también realizar el cambio entre varios idiomas.
- Haz clic para ingresar el teclado virtual, para administrar el teclado puede agregar nuevos teclados. Se admite el teclado de Google Pinyin y el teclado de voz de Google. Los dos teclados no se pueden usar simultáneamente, el usuario puede elegir lo que quiere.

Fecha y hora

- Al usar el Internet o el GPS, el sistema establece automáticamente la fecha y la hora de forma predeterminada.
- Para ajustar de forma manual la fecha y la hora, primero desactive la opción de establecer automáticamente la fecha y hora y cerra Establecer automáticamente la zona de horario. Luego configure la fecha y la hora. Cuando lo termina, la interfaz del reloj se actualizará de forma síncrona.

Restablecer dispositivo

De acuerdo con las necesidades del usuario, se puede restablecer a la configuración de fábrica.

Desinstalar aplicaciones

Se puede desinstalar las aplicaciones instaladas por los usuarios y detener las aplicaciones originales del dispositivo.

Acerca del reloj

- Entra en Acerca del reloj, puede encontrar opciones de desarrollador, información de estado, modelo, versión de Android, número de versión, etc ;
- **Actualización por Internet:** Antes de actualizar el dispositivo, asegúrese de que hay más del 50% de batería. Los usuarios pueden actualizar cuando está conectado a WIFI. Le recomendamos no hacer ninguna operación en el proceso de actualización para evitar un error de actualización. Cuando la actualización termina, se reinicia el dispositivo automáticamente. Como se necesita tiempo para detectar todos los sistemas y aplicaciones, la pantalla de inicio se queda unos 10 minutos. Le pedimos paciencia en el proceso. Una vez terminado, la pantalla apaga. Pulsar el botón de encendido para entrar en la interfaz de selección de idioma y puede hacer todos los manejos como la primera vez de uso.

Descargar/ Instalar / Conectar APK

- **Para usuarios de Android:** admite la versión 6.0 y superior del sistema operativo original (Puede encontrar la versión de sistema original por configuración - sobre el dispositivo);
- **Para usuarios de Apple:** admite versiones de iOS 11.1 y superior (Puede consultar la versión de sistema por la Configuración de móvil -General-Información. Si su versión no llega a IOS 11.1, hay que actualizarlo primero) ;

Método 1 para conseguir APK para usuarios de iPhone y Android:

Asistente móvil --- Escanee el código QR para descargar y instalar la app en su teléfono móvil.

Método 2 para conseguir APK para usuarios de Android APK:

Busca directamente en GOOGLEPLAY la app "wiiwatch2" y la descargue.

Método 2 para conseguir APK para usuarios de iPhone:

Busca directamente en AppStore la app "wiiwatch2" para descargarla.

Pasos de manejo para la conexión de Mobile Assistant a APK:

1. Encienda Bluetooth en su reloj y teléfono;
2. Escanea el código QR presentado en Mobile Assistant con Wiiwatch2 para conectar el APK; cuando se ha conectado con éxito se muestra la interfaz de emparejamiento de Bluetooth, luego en la interfaz de APP se presenta el estado conectado de reloj al teléfono.
3. Una vez conectado con éxito, se puede realizar funciones tales como control de música, búsqueda de dispositivo, llamada con Bluetooth, gira para activar pantalla, pantalla queda activada y notificación de aplicación.
4. Haga clic en Salud en la interfaz de APK para ver los datos de ejercicio actuales y los valores de frecuencia cardíaca registrados en el reloj; a través de la APK, puede consultar las frecuencias cardíacas y hacer registro de los valores de la frecuencia cardíaca;
5. Haga clic en la interfaz de deporte, puede cambiar libremente funciones del modo de deporte del reloj;
6. Haga clic en la interfaz de dial para descargar diales al reloj; Iphone no admite la descarga del dial en la APP.

Notas:

- El cargador es una base magnética, asegúrese de que el cargador está en estado normal y tiene un buen contacto antes de cargar el dispositivo: los polos de contacto no tienen ninguna mancha o objetos. La batería de este producto no es extraíble. Debido al consumo automático del producto, si se queda sin uso más de un mes, posiblemente no se puede encender por falta de batería. Puede cargar el dispositivo cada semana para asegurarse de que el equipo pueda funcionar correctamente.
- Después de quedar sin uso por un periodo de tiempo largo, si quiere cargar el dispositivo usando el puerto de USB en la computadora, se tardará más de diez minutos para mostrar icono de carga, le pedimos su paciencia en el proceso. Y se recomienda usar cargador de 5V 1A;
- Una operación incorrecta puede dejar el dispositivo congelado. Puede mantener presionado el botón de encendido 10 segundos para reiniciar el dispositivo.