


# SMART WATCH

## MANUEL DE L'UTILISATEUR



Veillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

## Conception du produit:

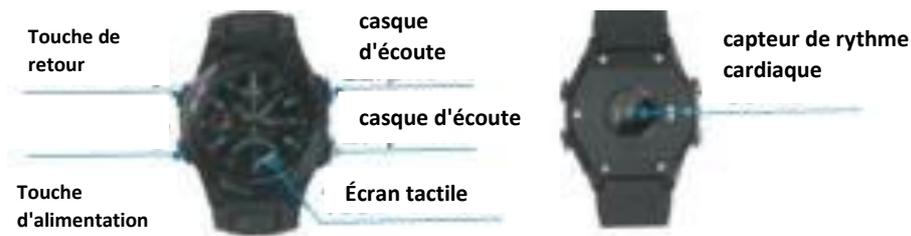


## Chargement de l'horloge:

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez charger la montre pendant plus de 2 heures (la tension d'entrée de la montre est de 5,0 V). Ne pas utiliser une autre tension pour charger la montre)



## Chargement des écouteurs:

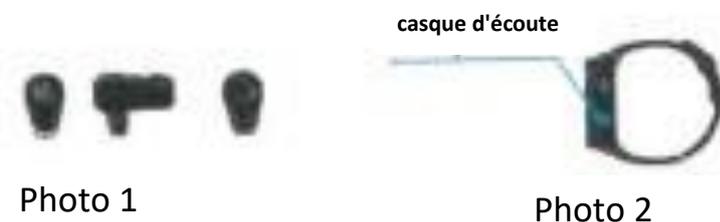

Placez vos écouteurs (photo 1) dans le port de charge situé sur le côté de la montre (photo 2).

Le voyant rouge allumé indique que la batterie est en cours de charge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

Remarque: pour éviter que les écouteurs ne tombent, vous pouvez régler le sens dans lequel vous mettez la montre et personnaliser l'orientation de l'écran de la montre à partir des paramètres.

## Paramètres du système:

Une fois la montre connectée à l'application, vous pourrez utiliser toutes les fonctions. Veuillez vous assurer que la version du système de votre téléphone répond aux conditions suivantes:

IOS 9.0 +

Android 8.0 +

Bluetooth 4.0+.

## Téléchargez et installez l'application:



1. Scannez le QR ci-dessus et téléchargez l'application.
2. Vous pouvez également rechercher "iband" pour télécharger l'application.
3. Vous pouvez également scanner le QR depuis la montre et télécharger l'application.

## Relier l'appareil:


- **Première méthode:** Recherchez l'appareil et liez-le.

Ouvrez le dispositif de recherche APP dans l'interface "Bind device" et appuyez sur bind.



- **Seconde méthode:** Scanner le code QR.


1. Ouvrez le code QR dans le menu contextuel de la montre.
2. Ouvrir iband-"device bind"-toucher le code QR
3. Scanner le code QR et lier.

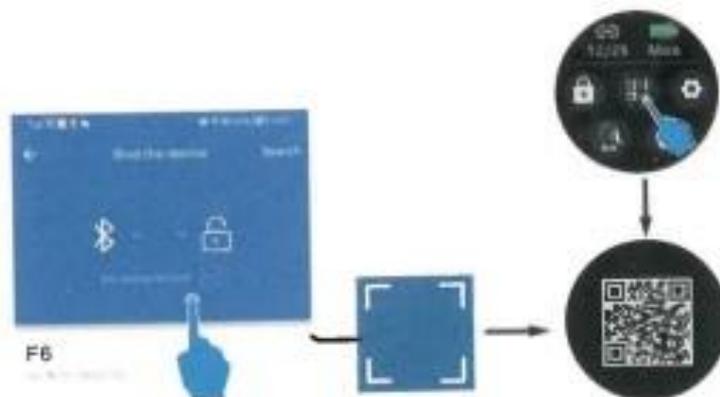

## Mode d'emploi:

Démarrage : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant environ deux secondes lorsque l'appareil est éteint.

Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant environ deux secondes lorsque l'appareil est en fonctionnement.

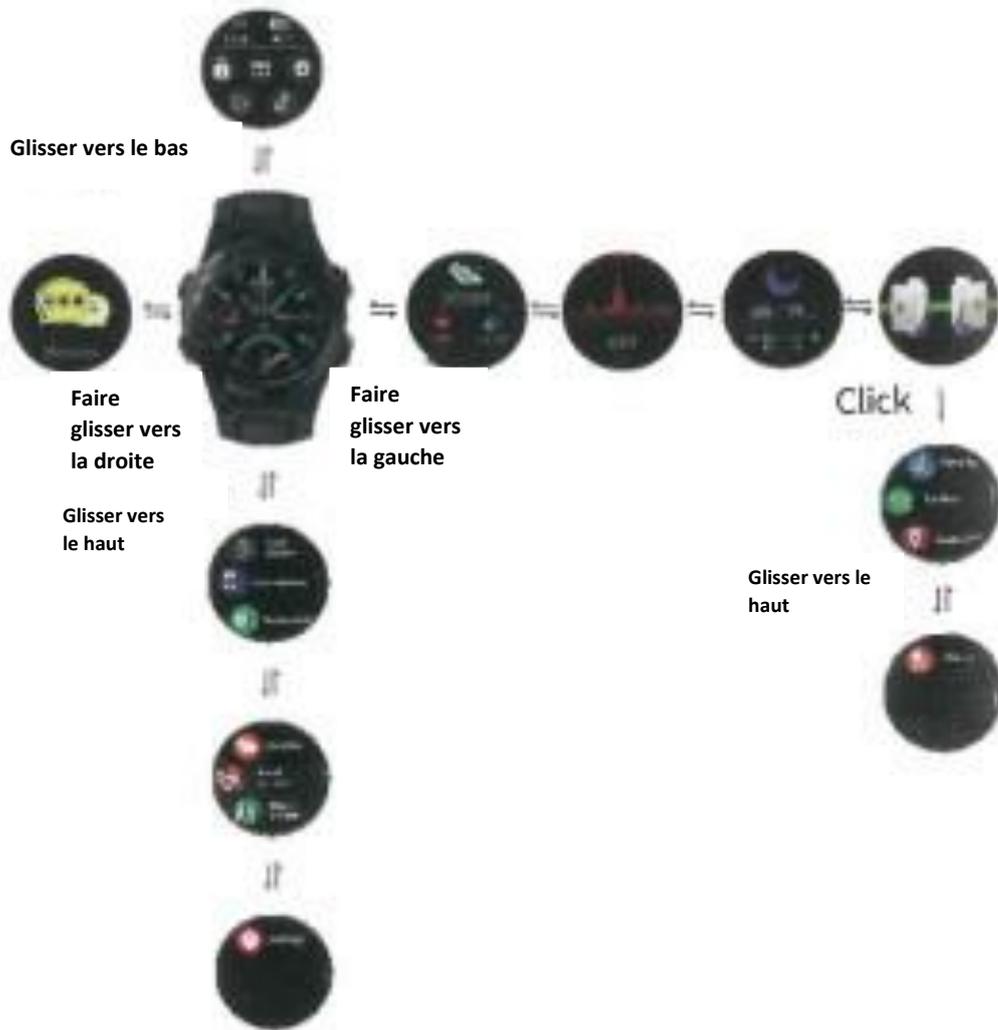

## **Instructions relatives aux fonctions principales:**

### **Cadran d'horloge:**

1. Vous pouvez changer rapidement le cadran de la montre en appuyant longuement sur cette interface.
2. Agitez votre main pour afficher cette interface lorsque l'écran s'éteint.

### **Information:**

1. Vous pouvez vérifier les messages non lus dans cette interface.
2. Vous devez ouvrir les notifications dans l'APP (sur le téléphone mobile) pour les utiliser.

### **Podomètre:**

Pour compter le nombre de pas que vous avez effectués pendant l'heure actuelle, la fréquence cardiaque et mesurer la distance parcourue dans cette interface.

### **Fréquence cardiaque:**

Vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque sur cette interface, veuillez activer la fonction de mesure chronométrée dans l'APP et définir l'intervalle de mesure automatique. (L'activation du test automatique consommera beaucoup d'énergie).

### **Moniteur de sommeil:**

Vous pouvez vérifier vos données de sommeil de la nuit précédente sur cette interface.

### **Exercice:**

Touchez cette interface pour accéder au sous-menu et vous pourrez choisir différents modes d'exercice.

### **Mode d'emploi - liste déroulante :**

#### **Recherche par téléphone :**

Une fois connecté au téléphone par bluetooth, appuyez sur cette option pour rechercher votre téléphone, le téléphone vibrera ou émettra un bip.

#### **Compte à rebours :**

Vous pouvez choisir une heure par défaut ou personnalisée.

#### **Chronomètre :**

Vous pouvez démarrer, arrêter, compter, remettre à zéro et consulter les enregistrements.

#### **C'est l'heure :**

Vous pouvez consulter la météo des trois derniers jours, veuillez vous connecter à l'application pour la mettre à jour automatiquement.

**Tension artérielle :**

Vous pouvez tester votre tension artérielle automatiquement lorsque vous restez, sur cette interface pendant deux secondes, arrêtez en appuyant longuement et testez à nouveau si vous appuyez longuement à nouveau.

**L'oxygène du sang :**

Vous pouvez tester votre oxygène sanguin automatiquement lorsque vous restez sur cette interface pendant deux secondes, arrêtez en appuyant longuement et testez à nouveau en appuyant longuement.

**Paramètres :**

Appuyez et entrez dans la page secondaire, vous pouvez utiliser plus de fonctions.

**Mode d'emploi - liste déroulante - Paramètres :****Informations sur le produit :**

Vérifier les informations matérielles de l'horloge : mode, ID, version du matériel, MAC, etc.

**Téléchargement de l'APP :**

Vous pouvez scanner le QR pour télécharger l'application.

**Lien APP :**

Ouvrir : "iband" pour scanner le code QR dans cette interface, vous pouvez rapidement relier l'appareil.

**Changez le visage de la montre :**

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour changer le cadran de l'horloge, cliquez et choisissez-le.

**Réglage de la luminosité :**

Appuyez sur + / - pour régler le niveau de luminosité de l'écran.

**Texte de notification :**

Vous pouvez régler la taille du texte de la notification.

**Date limite :**

Effacez toutes les données de l'appareil, la langue par défaut sera restaurée après avoir effacé les données.

**Réinitialiser l'appareil :**

L'horloge s'éteint et se rallume.

**Mise hors tension :**

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour éteindre l'horloge, vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton sur le côté pour éteindre l'horloge.

## **Mode d'emploi - Menu rapide**

Vous pouvez trouver le menu rapide en glissant vers le bas à partir de l'écran principal.

Dans le menu rapide, vous pouvez trouver :

**Verrouillage de l'écran** : Pour éviter de le toucher par erreur, vous pouvez verrouiller l'écran de l'interface principale avec cette icône et maintenir le bouton latéral enfoncé pour le déverrouiller.

**Code QR** : Vous pouvez obtenir rapidement le code QR et le lier à l'aide de cette icône (ce code QR ne s'affiche pas si l'appareil est connecté).

**Trouver le téléphone** : en cas de connexion blue-tooth, appuyez sur cette icône pour trouver votre téléphone, il vibrera ou sonnera.

**Contrôle de la musique** : vous pouvez contrôler la musique sur votre téléphone avec cette icône : lecture, pause, contrôle du volume, chanson précédente, chanson suivante (cela ne fonctionne pas si blue-tooth est déconnecté).

**Paramètres** : Il s'agit d'un accès rapide aux paramètres de l'horloge.

### **Application :**

Vous pourrez utiliser davantage de fonctions en ouvrant l'application.

### **Rappel de la sédentarité :**

Vous pouvez définir des rappels d'intervalle et des heures de non-dérangement.

### **Photo :**

Vous pouvez utiliser l'APP pour contrôler votre téléphone et prendre une photo avec cette icône.

### **Alarme :**

Vous pouvez définir de nombreuses alarmes dans l'APP et prendre en charge la modification des alarmes de texte.

### **Rappel anti-perte :**

La montre vibre lorsque le Bluetooth est déconnecté pendant un certain temps.

(Cette fonction est désactivée par défaut).

### **Recherche de montres :**

En cas de connexion Bluetooth, vous pouvez rechercher votre montre via l'APP, votre montre clignotera sur l'écran ou vibrera.

### **Notification par téléphone :**

Vous pouvez activer la notification du téléphone dans l'APP, la montre affichera les contacts lorsque l'appel arrive. Vous pouvez raccrocher ou mettre le téléphone en sourdine.

### **Personnalisez le visage de votre montre :**

Personnalisez pour sélectionner une image sur votre téléphone ou prendre une photo à afficher sur le cadran de la montre, et ajustez le contenu et l'emplacement de l'écran.


## Fonction casque :

Connectez le téléphone :

1- Sortez l'oreillette de la montre et mettez-la dans vos oreilles.


2- Ouvrez votre téléphone blue-tooth et appairez le nom blue-tooth "JM06", les lumières rouge et bleue de l'oreillette clignoteront rapidement trois fois après l'appairage réussi de l'oreillette.

Fonction tactile :

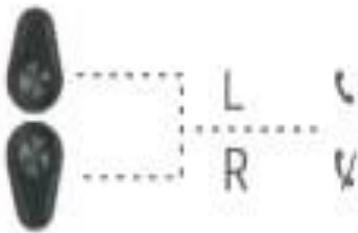

Lorsque vous recevez un appel : 1 cliquez pour répondre, appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 2 secondes pour rejeter.

Pendant un appel : 1-cliquez pour raccrocher.

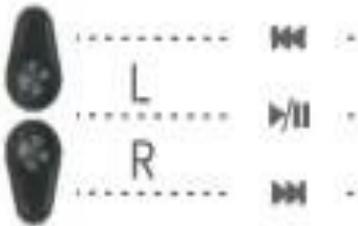

Deux clics gauche : chanson précédente.

Clic droit ou gauche : arrêt/lecture de la musique.

Deux clics à droite : chanson suivante.



Appui long, Volume -

Appuyez longuement pendant plus de 10 secondes pour éteindre.

Appui long, Volume +



Siri :

Vous pouvez appeler Siri, en cliquant 3 fois sur l'un des écouteurs.



## **Nouvelles des casques:**

### **Mise en marche :**

- 1- Retirez les écouteurs de l'étui de chargement et ils s'allumeront automatiquement.
- 2- Lorsque les écouteurs sont éteints, touchez la zone tactile pendant environ 1,5 seconde pour les allumer.

### **Éteindre :**

- 1- Touchez et maintenez la zone tactile pendant 5 secondes pour l'éteindre.
- 2- L'oreillette s'éteint automatiquement si le Bluetooth est déconnecté pendant 5 minutes.
- 3- L'oreillette s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie de l'oreillette tombe à 3,2V.
- 4- Après avoir placé l'oreillette dans la boîte de charge, elle s'éteint et se charge automatiquement, et la lumière rouge s'éteint lorsqu'elle est pleine.

### **Appairage de téléphone :**

1. appairage et utilisation d'une seule oreille : Activez le Bluetooth sur le téléphone pour rechercher le nom de l'appareil : JMO6, cliquez sur le nom de l'appareil pour établir une connexion Bluetooth et le jumeler avec succès.
2. Allumez les écouteurs gauche et droit pour qu'ils s'appairent automatiquement avec la TWS. Lorsque le jumelage en mode TWS est réussi, activez le Bluetooth sur le téléphone pour rechercher le nom du dispositif : JM06, cliquez sur le nom du dispositif pour entrer dans la connexion Bluetooth et effectuer le jumelage avec succès. Reconnecter :
3. Après avoir retiré l'oreillette de l'étui de chargement, elle se connectera automatiquement au dernier appareil connecté. Si le dernier téléphone mobile n'est pas connecté dans 15S, elle entrera automatiquement en état de couplage. À ce moment-là, le nouveau téléphone mobile peut le rechercher et cliquer pour se connecter à Bluetooth. Si, au bout de la deuxième minute, aucun téléphone portable ne se connecte, il s'éteint automatiquement.
4. Pile faible : le voyant rouge clignote lentement (clignotement toutes les 105 secondes), le message vocal "Pile faible" est émis (message vocal toutes les 2 minutes).

## Questions fréquemment posées et réponses :

-L'iPhone ne peut pas rechercher l'appareil, le code QR ne s'affiche pas.

- 1- Téléphone--Paramètres--Bluetooth--Mon appareil--Sélectionnez une montre appariée dans la liste d'appairage : Ignorez cet appareil.
- 2- Paire à nouveau.

- Android ne peut pas rechercher l'oreillette, ou ne peut pas se reconnecter après avoir déconnecté le bluetooth.

- 1- Veuillez vous assurer que les "informations de localisation" sont activées dans le système (certains des appareils blue-tooth recherchant des téléphones du système Android devraient activer cette fonction).
- 2- Déconnectez l'appareil/déconnectez-le à nouveau après avoir allumé votre blue-tooth.

-Fonction inhabituelle de téléphone/message/notification.

- 1- iPhone : Veuillez vous assurer que la montre est appariée avec le téléphone, puis désactivez les notifications et réactivez-les. Ou redémarrez le blue-tooth de votre téléphone.
- 2- Android:Ouvrez "iband"-Réglages--A propos--Aide ; Vérifiez que la fonction correspondante est activée.

Remarque : votre montre ne pourra pas recevoir de notifications si votre téléphone et votre ordinateur portable ouvrent l'APP en même temps ou si votre téléphone est éteint pour notifier l'autorité de l'APP.

Remarques : Appuyez sur les deux boutons en même temps et maintenez-les enfoncés, puis chargez, vous pouvez redémarrer l'appareil et réinitialiser le système.

### Avis :

- 1- Chargement : Lorsque la batterie est trop faible, veuillez la recharger à temps afin de préserver sa durée de vie.
- 2- Afin d'éviter une surchauffe de l'équipement et de provoquer des accidents, veuillez ne pas charger l'appareil dans un environnement dont la température est supérieure à 50°C.
- 3- L'appareil utilise la batterie intégrée, pour éviter d'endommager l'appareil, ne le démontez pas vous-même.
- 4- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents, des perforations et des extrusions afin d'éviter tout dommage et la rupture de la batterie ; en cas de rupture de la batterie, évitez tout contact avec les yeux et la peau. Veuillez ne pas frotter la partie en contact avec la batterie. Si la batterie est entrée en contact avec la peau, rincez-la immédiatement à l'eau et envoyez-la chez le médecin.
- 5- Les données mesurées de cet équipement sont toutes des données de référence, ne pas utiliser comme un dispositif médical.
- 6- Placez l'écouteur dans la montre, l'écouteur s'éteint et se charge automatiquement, retirez l'écouteur de la montre, il se rallume automatiquement.
- 7- Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie du combiné est pleine.

- 8- Lorsque l'alimentation de la montre est inférieure à 10%, l'oreillette ne se charge pas. L'oreillette s'allume automatiquement et se connecte au téléphone, et le téléphone affiche l'état de la connexion (veuillez charger la montre à temps)

**Attention. Après avoir utilisé l'oreillette, nettoyez-la et mettez-la dans l'étui de chargement. Assurez-vous que la position de charge de l'écouteur est propre et exempte d'eau, de sueur et de saleté afin d'éviter une charge anormale ou une oxydation, ce qui pourrait endommager le produit et en affecter l'utilisation !**